PL-04/1 — FERRAILLAGE DE LA POUTRE-ACROTÈRE

Coupe de ferraillage, plan d'appui sur console et élévation schématique — béton C25/30, acier B500B

A — POUTRE-ACROTÈRE 30 x 67 — 1/10

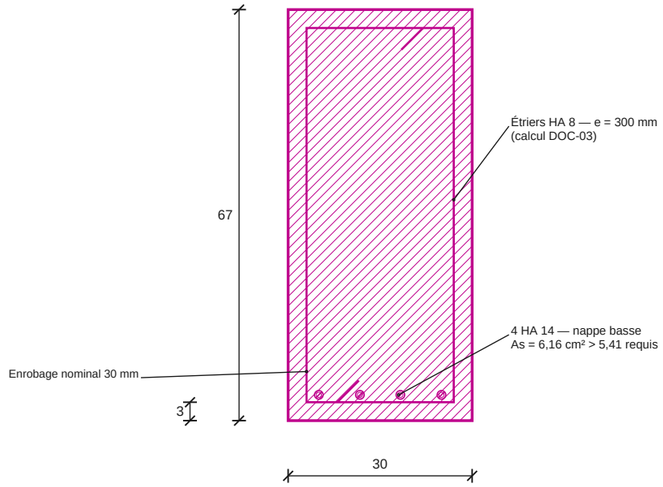

B — APPUI SUR CONSOLE — PLAN DE PRINCIPE 1/20

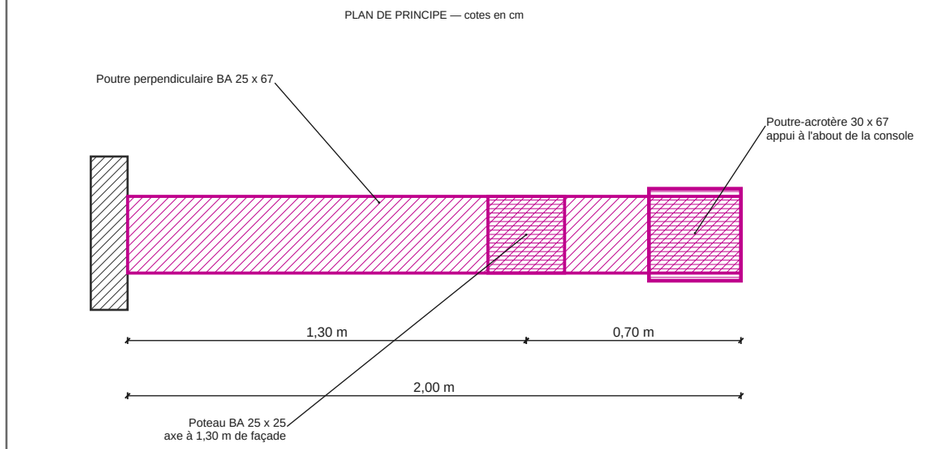

C — ÉLÉVATION : ÉTRIERS HA 8 e = 300 mm — PRINCIPE

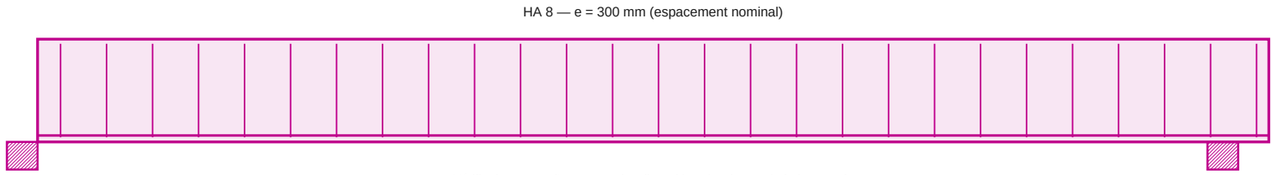

GÉOMÉTRIE ET ARMATURES E-02

1. Poutre-acrotère de rive 30 x 67, portée 8,03 m, isostatique.
2. Armatures principales calculées : 4 HA 14 (As = 6,16 cm²).
3. Étriers HA 8 e = 300 mm ; dispositions d'appui à confirmer au ferraillage.
4. Appui gauche sur l'about de la poutre perpendiculaire 25 x 67.
5. Poteau BA 25 x 25 à 1,30 m du nu de façade ; console = 0,70 m.
6. Appui droit sur le voile de rive BA neuf (voir PL-05/2).
7. Contre-flèche de coffrage : 20 mm ; flèche LT = 22,48 mm.

BET STRUCTURE — DOSSIER D'EXÉCUTION	**PL-04**
	Tâche 4 — détails d'exécution
Affaire GA-2026-58AIGLE — BET Structure 58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes	Échelles : 1/10, 1/20 et 1/40 A3 paysage
PL-04 — FERRAILLAGE ET DÉTAILS	Indice B — révision E-02 — 12/11/2026
E-02 rectifié — poutre 4 HA 14, poteau à 1,30 m, console 0,70 m et dalle 1,70 m	C25/30 — B500B

D — POTEAU / PUITS N° 1 — 1/25

E — DALLE 20 cm ET APPUI FAÇADE — 1/20

F — FAÇONNAGE HA 14 — 1/20

PL-04/2 — FERRAILLAGE : POTEAU, DALLE ET FAÇONNAGE

Poteau BA 25 x 25 sur puits, dalle terrasse 20 cm et façonnage indicatif des armatures

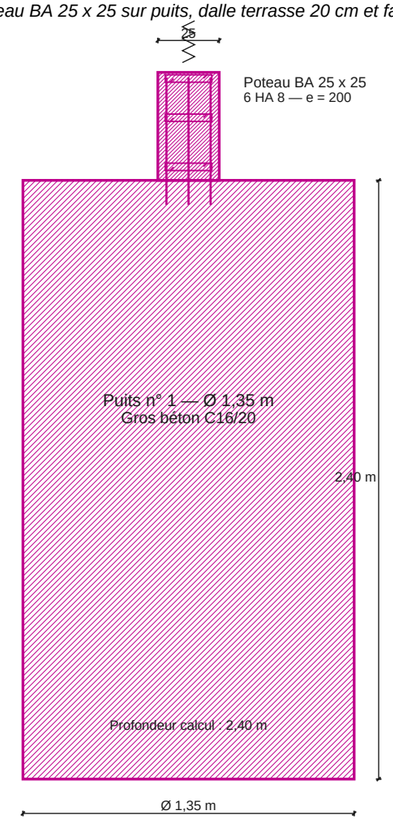

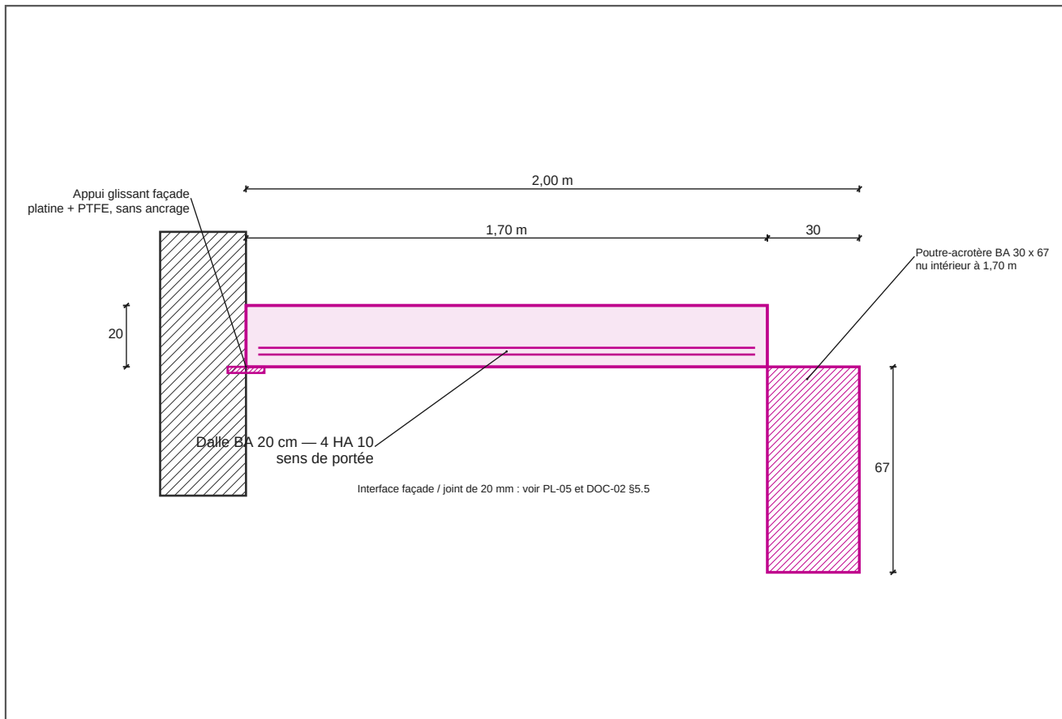

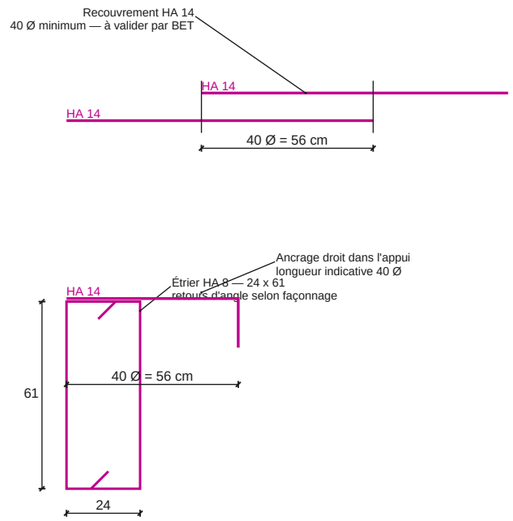

NOMENCLATURE — ARMATURES RETENUES (B500B)

Rep.	Désignation	Pas / longueur	Disposition	As (cm²)	Emploi
PB1	4 HA 14	8,03 m*	4 filants	6,16	Poutre-acrotère 30 x 67
PB2	HA 8	e = 300	étriers	—	Poutre-acrotère 8,03 m
PP1	2 HA 12	selon ancrage	2 filants	2,26	Poutre perpendiculaire 25 x 67
PP2	HA 8	e = 300	étriers	—	Poutre perpendiculaire
C1	6 HA 8	selon hauteur	6 verticaux	3,02	Poteau BA 25 x 25
D1	4 HA 10	sens de portée	filants	3,14	Dalle BA ép. 20 cm
V1	4 HA 12	H = 5,28 m*	par face	4,52/face	Voile neuf ép. 20 cm
V2	HA 8	e = 250	répartition	—	Voile neuf — 2 faces

VÉRIFICATIONS EC2 — POUTRE (DOC-03)

Grandeur	Valeur	Critère / disposition
M_Ed	140,3 kN·m	M_Rd > M_Ed
V_Ed	69,9 kN	V_Rd,c = 81,3 kN
As requis	5,41 cm²	4 HA 14 = 6,16 cm²
Étriers	HA 8 e = 300	DOC-03 §3.3
Flèche LT	22,48 mm	L/357 ; cf. 20 mm

FONDATIONS / VOILE

1. Puits n° 1 sous poteau : Ø 1,35 m, gros béton C16/20.
2. Puits n° 2 sous voile : Ø 1,75 m ; profondeur de calcul 2,40 m.
3. Arase des fondations : NGF 39,02 (DOC-03 §4.3).
4. Voile de rive neuf : 20 cm, 4 HA 12 par face, HA 8 e = 250.
5. Semelle filante neuve sous voile : 65 x 30 cm.
6. Appui de la dalle sur façade : glissant, sans scellement ; joint 20 mm à coordonner.

RÉSERVES DE FAÇONNAGE

* Longueurs indicatives : ancrages, recouvrements et façonnages à vérifier sur plans de ferraillage avant commande. Pas de substitution sans BET.

MISE EN ŒUVRE

1. Aciers B500B ; ancrages / recouvrements à valider selon plans définitifs.
2. Enrobages selon exposition et plans de coffrage.
3. Contre-flèche 20 mm sur la poutre-acrotère de 8,03 m.
4. Pas de substitution de diamètre sans accord du BET.

CONTRÔLES

1. Contrôle du ferraillage avant chaque bétonnage.
2. Vérification des appuis / niveaux avant pose de la poutre.
3. Réception du fond de fouille par le BET.
4. PV béton C25/30 et acier B500B.

BET STRUCTURE — DOSSIER D'EXÉCUTION	PL-04/2
	Tâche 4 — détails d'exécution
Affaire GA-2026-58AIGLE — BET Structure 58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes	Échelles : 1/20 et 1/25 A3 paysage
PL-04/2 — DALLE, POTEAU, DÉTAILS	Indice B — révision E-02 — 12/11/2026
Poteau sur puits, dalle portée sur 1,70 m et façonnages indicatifs	C25/30 — B500B