PL-05/1 — ASSEMBLAGES ACIER / BA — REPRISES EN SOUS-ŒUVRE

Appuis de profilés S355 sur jambages et sommiers BA, encastrement en meulière, jonction sur poteau — échelles 1/12 et 1/14

A — APPUI SUR JAMBAGE BA — 1/12

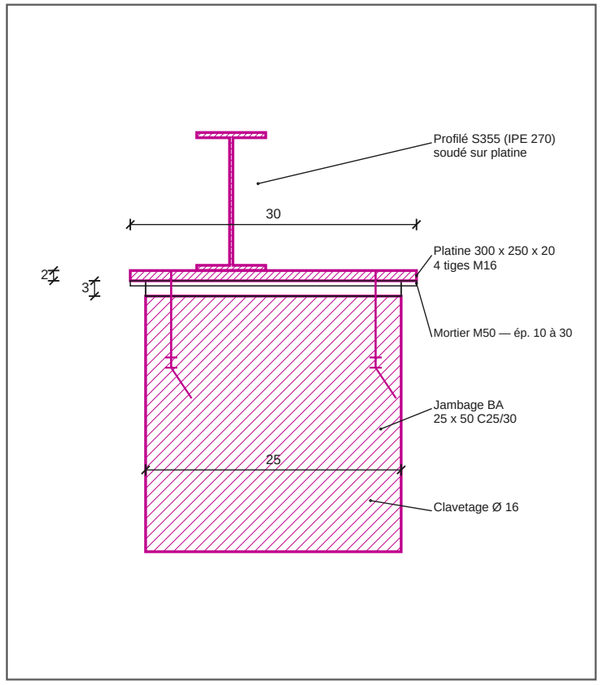

B — SOMMIER SOUS MUR — 1/12

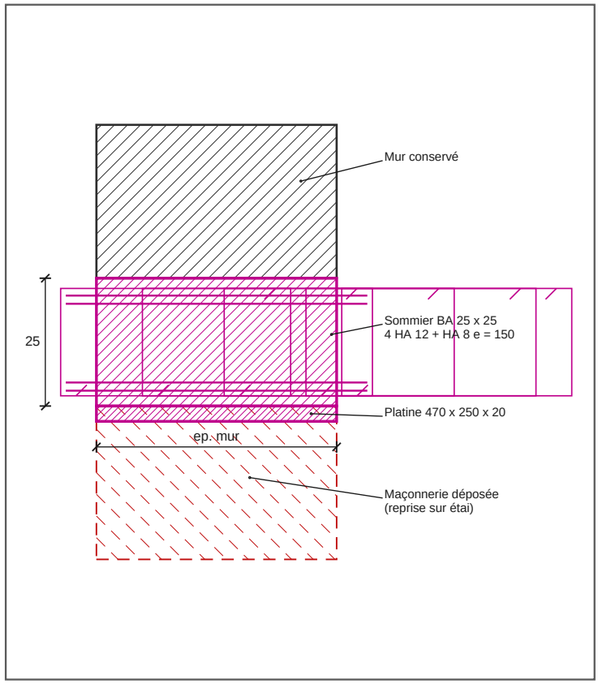

C — ENCASTREMENT MEULIÈRE — 1/12

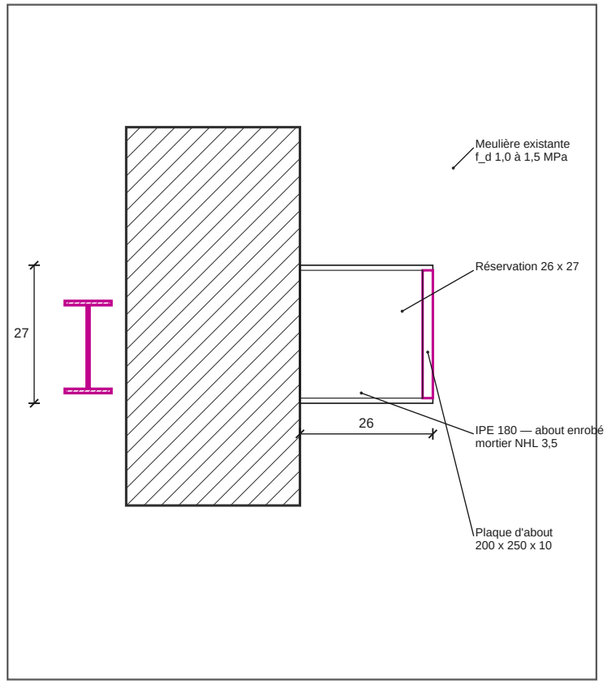

D — JONCTION SUR POTEAU — 1/14

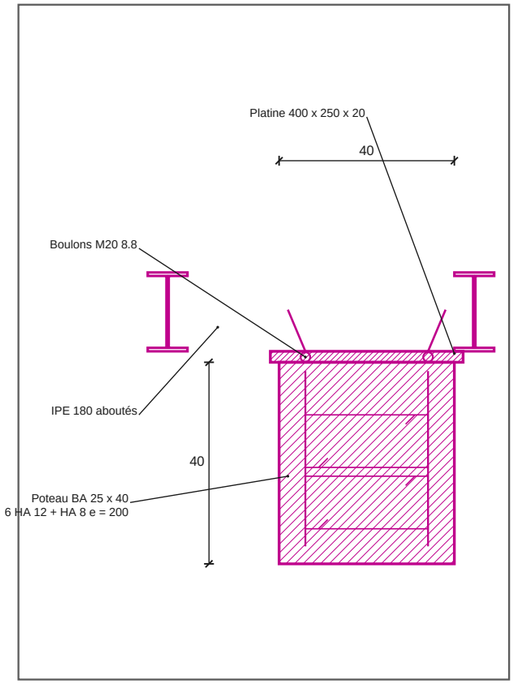

TABLEAU DES ASSEMBLAGES — PL-05/1

Rep.	Assemblage	Disposition	Reprise
A	Profilé / jambage BA	Platine + 4 tiges M16	M 44 kN·m
B	Profilé / sommier BA	Platine 470 x 250 x 20	V 87 kN
C	Profilé / meulière	Réservation 32 x 27	V 47 kN
D	Profilé / poteau BA	Platine + 4 M20 8.8	M 156 kN·m

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

1. Platines et goussets soudés en atelier ; soudure d'atelier contrôlée 100 %.
2. Mortier de calage sans retrait classe M50, épaisseur 10 à 30 mm.
3. Tiges d'ancrage : perçage Ø 18, résine chimique, profondeur 15 cm mini.
4. Clavetage dans la meulière : scellement à la résine après dépoussiérage et humidification.
5. Toutes les platines en contact avec la maçonnerie reçoivent une protection anticorrosion.
6. Reprise provisoire sur étais métalliques avant dépose de toute maçonnerie porteuse.

TOLÉRANCES

1. Implantation ± 10 mm.
2. Niveau d'assise ± 5 mm.
3. Verticalité du poteau : H/500.
4. Serrage boulons au couple prescrit.

BET STRUCTURE — DOSSIER D'EXÉCUTION	**PL-05/1**
	Tâche 4 — détails d'exécution
Affaire GA-2026-58AIGLE — BET Structure 58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes	Échelles : 1/12 et 1/14 A3 paysage
PL-05/1 — ASSEMBLAGES RSO ACIER / BA	Indice B — révision E-02 — 12/11/2026
Appuis de profilés S355 sur jambages et sommiers BA	S355 — C25/30

PL-05/2 — ASSEMBLAGES BA — EXTENSION E-02 RECTIFIÉE

Appui sur voile neuf, console portée par le poteau et appui glissant de la dalle

E — APPUI SUR VOILE DE RIVE NEUF — 1/20

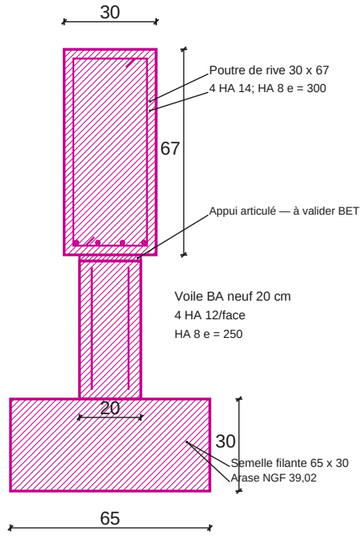

F — APPUI SUR CONSOLE 0,70 m — 1/30

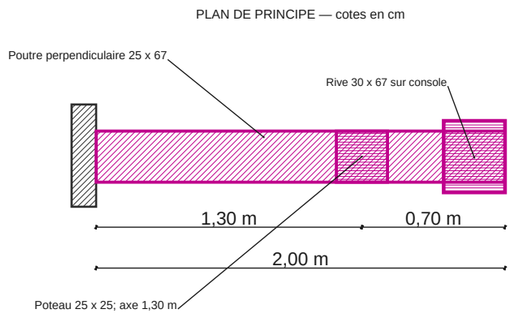

G — APPUI GLISSANT DALLE / FAÇADE — 1/40

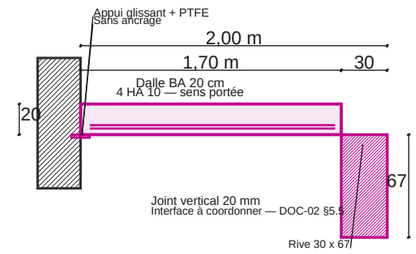

H — CLAVETAGE AU PIGNON — 1/20

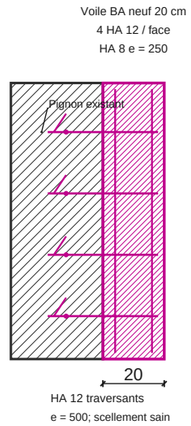

TABLEAU DES ASSEMBLAGES — PL-05/2

Rep.	Assemblage	Disposition	Reprise
E	Poutre 8,03 / voile neuf	Appui simple articulé*	V_Ed 69,9 kN
F	Poutre 8,03 / console	Poutre 25 x 67 ; 0,70 m	R poteau 69,9 kN
G	Dalle / façade	Appui glissant, sans scellement	4 HA 10 ; M 4,6 kN·m
H	Voile neuf / pignon	HA 12 traversants e = 500	4 HA 12/face

NOTES DE MISE EN ŒUVRE — E-02 RECTIFIÉ

1. Poutre-acrotère de rive 30 x 67, portée 8,03 m : 4 HA 14, étriers HA 8 e = 300.
2. Appui droit sur voile BA neuf 20 cm, semelle filante 65 x 30 à NGF 39,02.
3. À gauche, appui sur l'about de la poutre perpendiculaire 25 x 67 ; poteau à 1,30 m, console 0,70 m.
4. Poteau 25 x 25 : 6 HA 8 ; puits n° 1 Ø 1,35 m. Puits n° 2 sous voile : Ø 1,75 m.
5. Dalle BA 20 cm, portée de 1,70 m, 4 HA 10 ; appui glissant sur façade (sans ancrage).
6. Joint vertical 20 mm : coordination obligatoire entre appui glissant, étanchéité et menuiserie.
7. *Dimensions / nature de l'appareil d'appui du voile à valider avant exécution par le BET et le fournisseur.

PHASAGE

1. Étaiement.
2. Fondation / voile neuf.
3. Poutre et poteau.
4. Dalle / appuis.
5. Contrôles BET.
6. Dépose étais.

BET STRUCTURE — DOSSIER D'EXÉCUTION	**PL-05/2**
	Tâche 4 — détails d'exécution
Affaire GA-2026-58AIGLE — BET Structure 58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes	Échelles : 1/20, 1/30 et 1/40 A3 paysage
PL-05/2 — ASSEMBLAGES BA — EXTENSION E-02	Indice B — révision E-02 — 12/11/2026
Extension E-02 rectifiée — voile neuf, console et appui glissant	C25/30 — B500B