

CROISSY-FLORA — PLS (D-11) / B-60 Ind. A — FONDATIONS EXE COTÉES
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond B-32 Ind. D : cloisons et isolation supprimées)

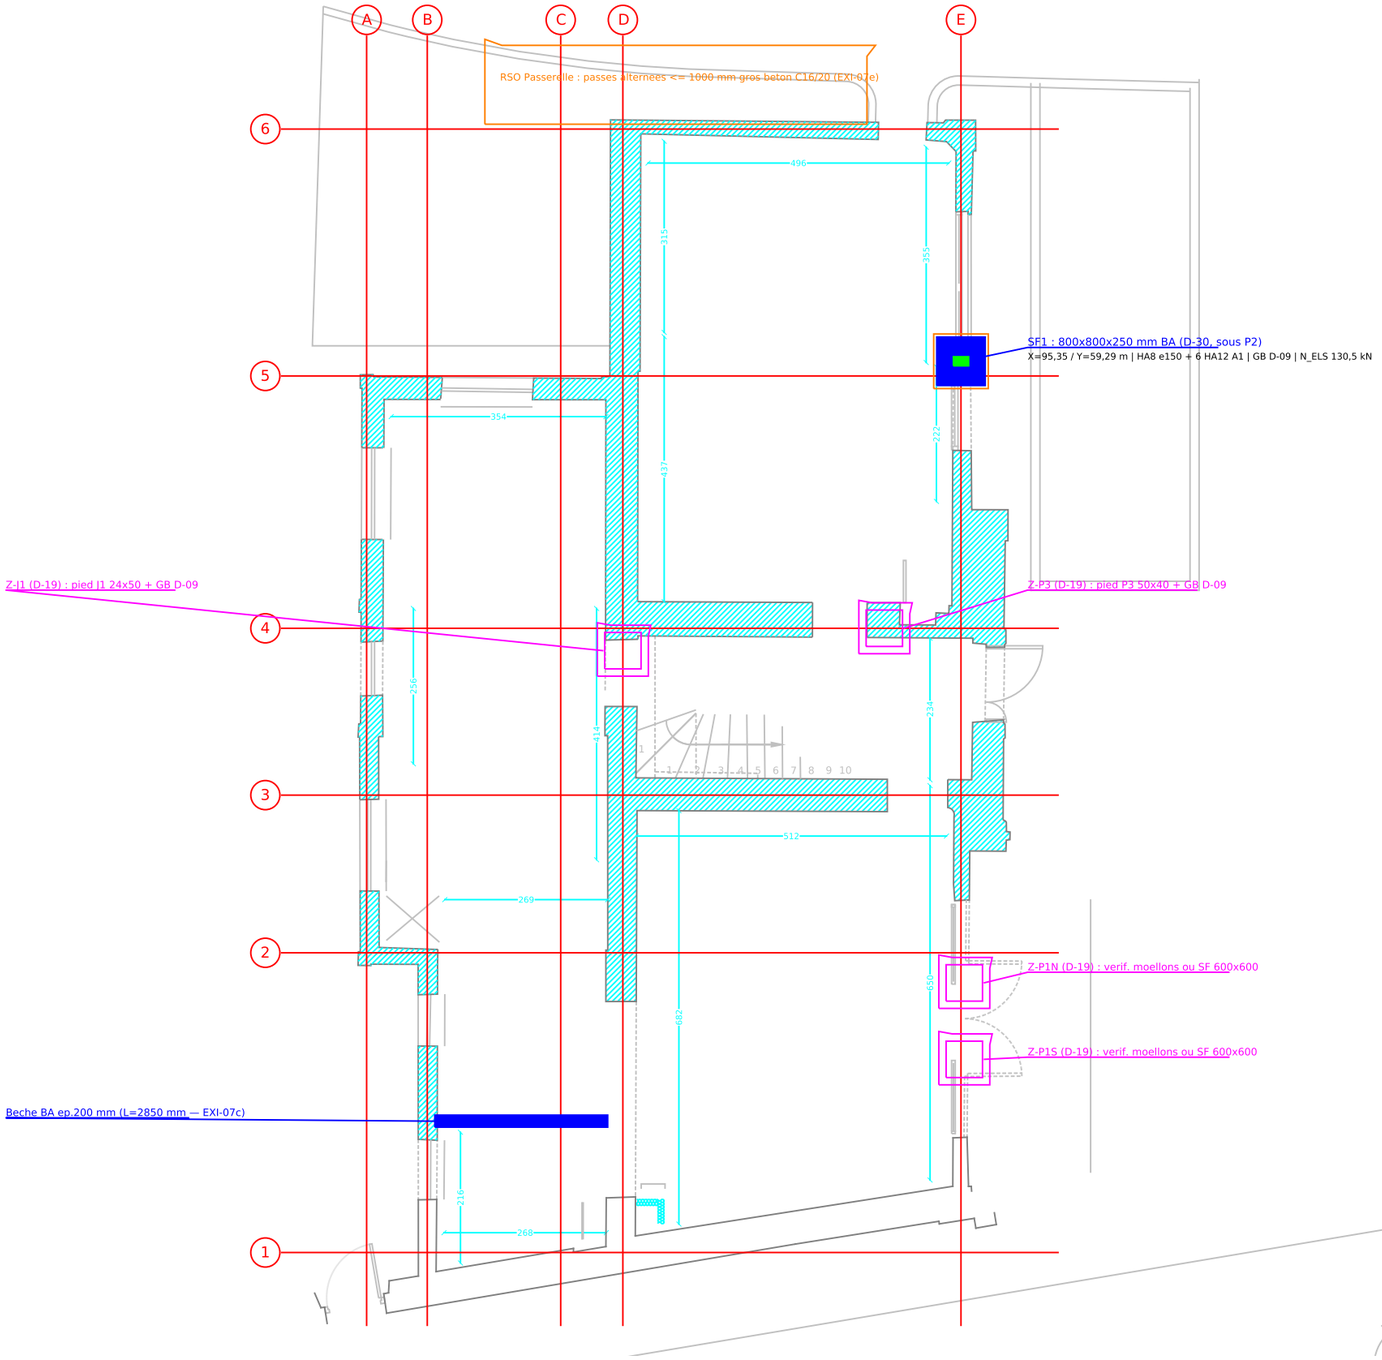

PLS (D-11) — B-60 Ind. A | FOND EXE | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA (PARTIEL-DECLARE)

1. SEMELLES TYPES — PLAN FERRAILLE (HA8 e150, 2 lits croises, c_nom = 50 mm) — cotes en mm

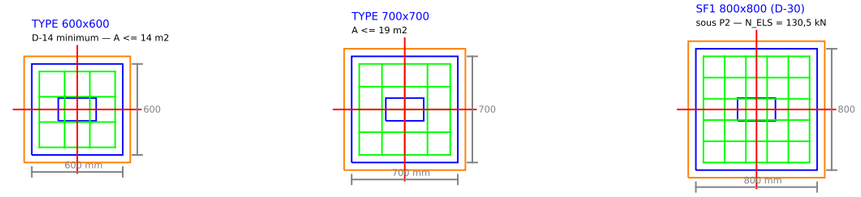

2. COUPE A-A — SF1 800x800x250 + ATTENTES 6 HA12 (B-50 A1) + GROS BETON D-09 — ech. 1/20



ENC v3 — PRESCRIPTION FONDATIONS — A REPORTER INTEGRALEMENT (D-09 / D-11) :

1. Arase inf. -1,00 m / TN MINIMUM — jamais cote fixe, jamais remontee (D-12).

2. Encastrement 0,50 m dans alluvions. 3. Semelles >= 600x600 mm. q_ELS<=0,30 q_ELU<=0,49 MPa.

4-7. Verifier niveau existant en fouille. Si plus profond : GB C16/20 SOUS semelle. Jamais remonter.

8. Hors nappe (D-16) : venue d'eau = POINT D'ARRET. 9. Tassements HORS MISSION (D-15).

10. Reception contradictoire fond de fouille avant coulage. 11. C25/30 · C16/20 · S500B · c_nom 50 mm.

12. Un plan portant la seule cote -1,00 m est INCOMPLET par omission.

D-23 : ecart R+1/RDC 10,1 cm (enveloppe) / 22 cm (median) = DONNEE, non corrige.

R-50-1 : sans equerre, l_bd=237>200 — A1 NON CONFORME. Les 3 conditions sont OPPOSABLES.

3. NOMENCLATURE GRAPHIQUE (faconnage -> B-62)

SF1 800x800x250 C25/30 ×1 | HA8 e150 6+6 S500B | 6 HA12 equerre l_bd 166 mm

TYPE 600x600x300 mini (D-14) si fouille D-19 | GB C16/20 sous semelle | proprete 50 mm

BECHE 200 mm × 2850 mm C25/30 | RSO passerelle passes <= 1000 mm C16/20

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

PLS (D-11) — B-60 FOND EXE · Ind. A · 21/10/2026 · PARTIEL-DECLARE · fond B-32 D

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

Protection au feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO) · CARNAC v3.0 · cotes mm · DXF cm