# PL-04/1 — FERRAILLAGE DE LA POUTRE-ACROTÈRE

*Coupe en travée, coupe sur appui et schéma de principe des étriers — béton C25/30, acier B500B*

**A — COUPE A-A EN TRAVÉE — 1/10**

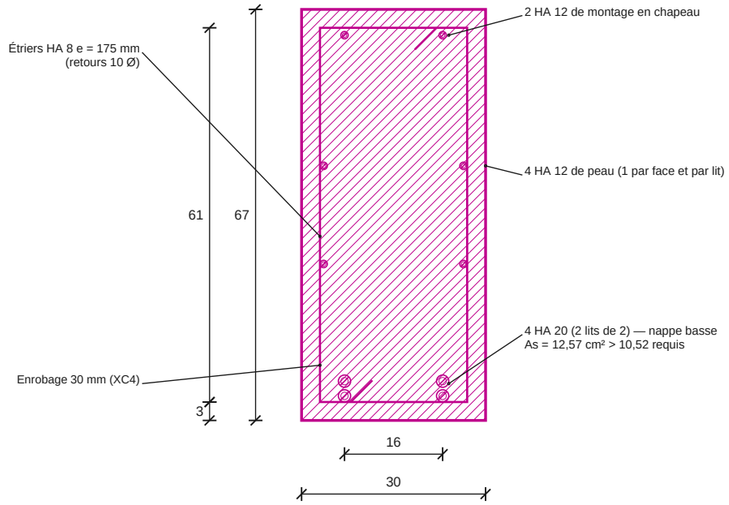


**B — COUPE B-B SUR APPUI — 1/10**

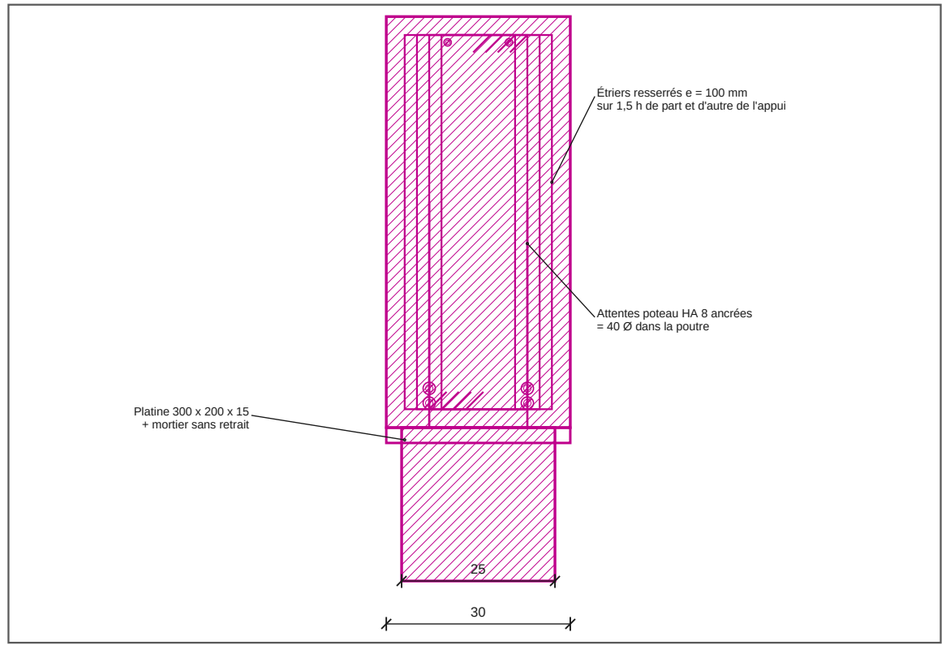


**H — SCHÉMA DE PRINCIPE DES ÉTRIERS (SANS ÉCHELLE)**

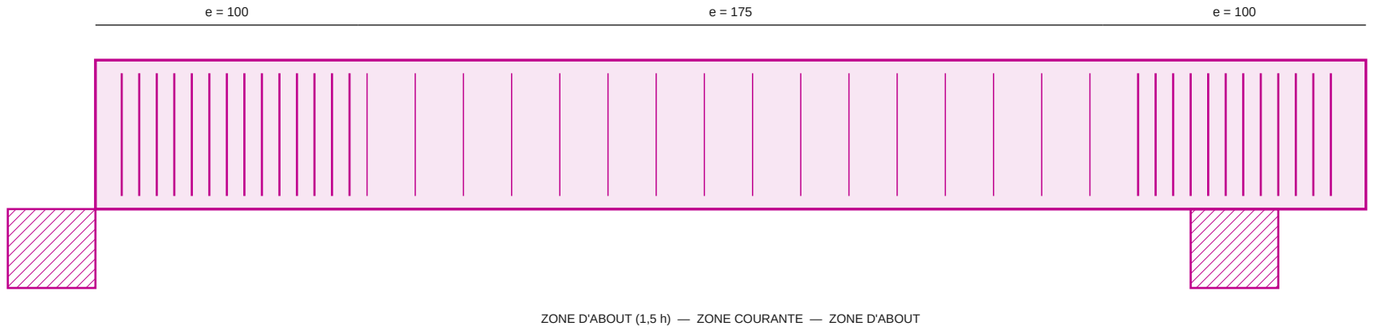


**REPÈRES D'ARMATURES**

1 — 4 HA 20 nappe basse (2 lits), ancrage 40 Ø.
2 — 2 HA 12 de montage en chapeau.
3 — 4 HA 12 de peau.
4 — Étriers HA 8 : e = 100 aux appuis,
e = 175 en zone courante.
5 — Attentes poteau HA 8 ancrées 40 Ø.

| | |
|---|---|
| **BET STRUCTURE — DOSSIER D'EXÉCUTION** | **PL-04** |
| | Tâche 4 — détails d'exécution |
| Affaire GA-2026-58AIGLE — BET Structure<br>58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes | Échelles : 1/20 et 1/10<br>A3 paysage |
| **PL-04 — FERRAILLAGE ET DÉTAILS** | Indice A — 11/11/2026 |
| Poutre-acrotère, poteau BA et dalle terrasse — coupes et façonnages | C25/30 — B500B |

C — POTEAU — 1/10

D — DALLE TERRASSE — 1/20

G — FAÇONNAGE ET ANCRAGES — 1/20

# PL-04/2 — FERRAILLAGE : POTEAU, DALLE ET FAÇONNAGE

*Poteau BA 25 x 25 (1/10), dalle terrasse 20 cm (1/20) et façonnage des armatures (1/20)*

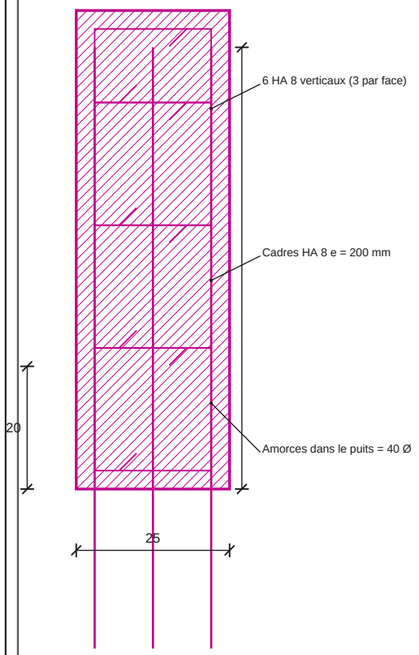


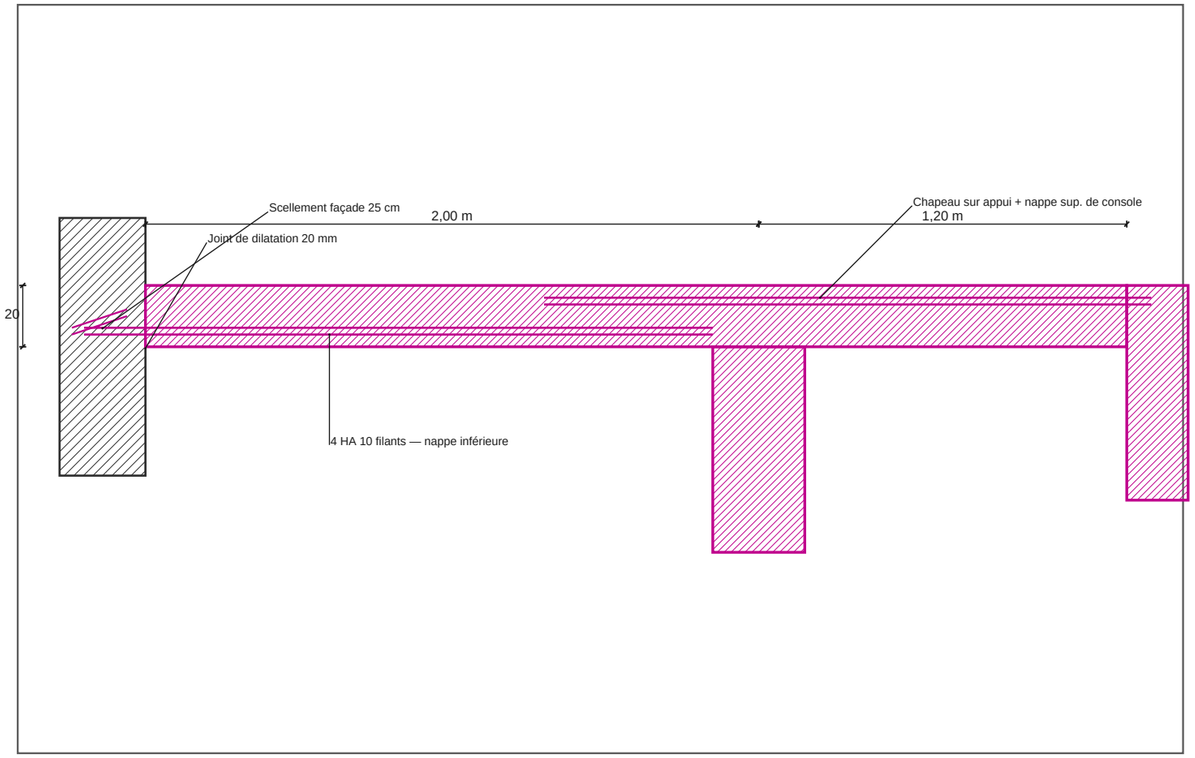


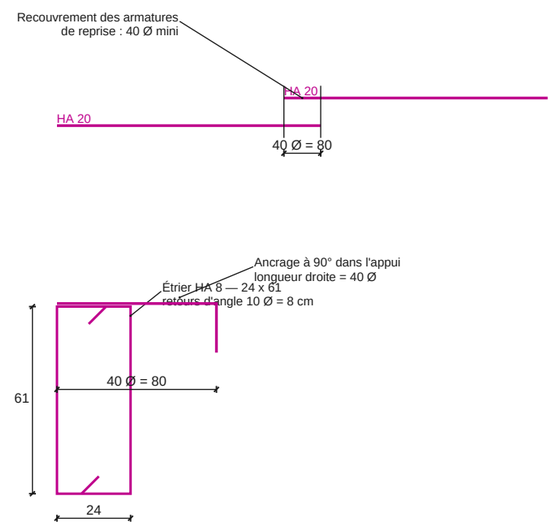


## NOMENCLATURE DES ACIERS — B500B

| Rep. | Désignation | Long. (m) | Qté | As (cm²) | Emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 HA 20 | 7,80 | 2 lits | 12,57 | nappe basse poutre |
| P2 | 2 HA 12 | 7,80 | 1 lit | 2,26 | montage / chapeau |
| P3 | 4 HA 12 | 7,80 | 1 lit | 4,52 | peau poutre |
| P4 | HA 8 | 1,90 | 46 u. | — | étriers e = 175 |
| C1 | 6 HA 8 | 3,60 | 1 jeu | 3,02 | poteau 25 x 25 |
| C2 | HA 8 | 1,06 | 17 u. | — | cadres e = 200 |
| D1 | 4 HA 10 | 3,45 | 2 lits | 3,14 | nappe inf. dalle |
| D2 | 4 HA 10 | 2,10 | 2 lits | 3,14 | chapeau / console |
| D3 | HA 8 | 1,00 | — | — | agrafes dalle |
| V1 | 4 HA 12 | 5,40 | 2 faces | 9,04 | voile mitoyen |
| V2 | HA 8 | 0,80 | — | — | répartition e = 250 |

## VÉRIFICATIONS EC2 (DOC-03)

| Grandeur | Valeur | Critère |
|---|---|---|
| M_Ed | 262,6 kN·m | μ = 0,1366 |
| V_Ed | 130,8 kN | V_Rd,max = 753,3 kN |
| As requis | 10,52 cm² | As mis 12,57 cm² |
| Étriers | s = 186 mm | retenu e = 175 mm |
| Flèche LT | 17,6 mm | L/458 + contre-flèche 20 |

### MISE EN ŒUVRE

1. Aciers B500B, façonnage NF A 35-027.
2. Enrobage 30 mm (XC4) — cales / 80 cm.
3. Recouvrements attentes poteau/puits 40 Ø.
4. Contre-flèche 20 mm poutre-acrotère.
5. Pas de substitution de diamètre sans BET.

### TOLÉRANCES

1. Armatures : ± 10 mm (± 5 mm sur enrobage).
2. Étriers : écartement ± 15 mm, max 200 mm.
3. Fond de coffrage : 5 mm sous règle de 2 m.
4. Façonnage NF A 35-027 ; ancrages 40 Ø.
5. Contre-flèche 20 mm sur la poutre-acrotère.

### CONTRÔLES

1. PV de conformité acier (NF A 35-080-1).
2. Contrôle des enrobages avant coulage.
3. Affaissement C25/30 : classe S3.
4. PV de résistance à 28 j avant décoffrage.

| | |
|---|---|
| **BET STRUCTURE — DOSSIER D'EXÉCUTION** | **PL-04/2** |
| | Tâche 4 — détails d'exécution |
| Affaire GA-2026-58AIGLE — BET Structure<br>58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes | Échelles : 1/20 et 1/10<br>A3 paysage |
| **PL-04/2 — DALLE, POTEAU, DÉTAILS** | Indice A — 11/11/2026 |
| Dalle terrasse, poteau BA et nomenclature des aciers | C25/30 — B500B |