
CROISSY-FLORA — B-49 — LINTEAUX MÉTALLIQUES

Indice A — 21/10/2026 — Mode PARTIEL-DÉCLARÉ — 5 linteaux neufs, seuils SANS OBJET


Protection au feu : ADÉQUATE À PRÉVOIR (hors lot GO) — NON dimensionnée.

1. F1a/b/c — LINTEAU COURT : TRIANGLE 60° (EC3 + DTU 20.1)



2 × HEA 200 — L_libre 0,85 à 1,00 m
h_Δ = 0,74 à 0,87 m << H_mur 3,50 m
W_k = 3,4 à 4,8 kN (mur) + plancher 10,1 kN/m
M_Δ ≤ 2,3 kN·m / M_Rd 236 kN·m → 0,010
Enveloppe B-45 (mur plein) : taux 0,059 — OK
Sommier S2 20×50×20 — w_b 200 ≥ 90 mm
Section CONTRACTUELLE (D2 f.01) — ne pas réduire

2. R3-N/S — UPE 200 REMPLI (D-36) SOUS CHARGE PONCTUELLE R2

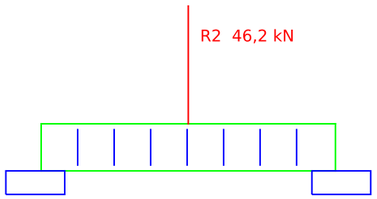

M_Ed = 17,9 kN·m / 61,6 → 0,291
Remplissage C25/30 — torsion CLOSE (D-36)
2 × S1 20×40×20 — abouts de mur, hors bois
Ancien linteau bois : COURT-CIRCUITÉ

UPE 200 + béton (hachures) — L_baie 1,55 m

3. LES 5 LINTEAUX NEUFS — CONTRÔLE

RÉF	SECTION	L m	M_Ed / M_Rd	APPUI	VERDICT
F1a	2×HEA 200	1,00	0,010 / 0,059	S2 200 mm	OK
F1b	2×HEA 200	0,90	0,010 / 0,059	S2 200 mm	OK
F1c	2×HEA 200	0,85	0,010 / 0,059	S2 200 mm	OK
R3-N	UPE 200+B	1,55	0,291	S1 200 mm	OK + D-36
R3-S	UPE 200+B	1,55	0,291	S1 200 mm	OK + D-36

4. EXISTANT ET SEUILS — HORS CALCUL

E-08 (Désordre 1, façade Est)
2 linteaux bois déformés, NON PORTEURS.
R3 + 4×S1 les court-circuitent (B-20).
S1 sur ABOUTS DE MUR, hors bois.
→ R-46-4 CLOSE. Pas de relevé bois.

Linteau Ouest 23×15 : soulagé par P1.
Le bois RESTE. Aucune intervention bois prescrite (CCTP, D2, D4).

Seuils BA : SANS OBJET.
0 prescription D1 / D2 / D4 p.23-25.

CLAUSE D-34 — MAJUSCULES (OPPOSABLE)

NOS ÉTUDES SONT RÉALISÉES AVEC f_k = 1,5 MPa.
ESSAIS HORS MISSION, À CHARGE DU MOA.
ESSAIS NON CONCLUANTS => REPRISE CHIFFRÉE.
D-36 : UPE 200 DE R3 REMPLI C25/30.
D-37 : COUSSIN w_b ≥ 300 mm SOUS R1, F2, F3
(PAS DES LINTEAUX — B-46 / B-60).

NOTES OPPOSABLES

1. F1 : triangle 60° (méthode linteau court) + enveloppe B-45 0,059 — les deux OK.
2. R3 : flexion 0,291 · torsion CLOSE par D-36 (remplissage C25/30).
3. E-08 court-circuité — AUCUN calcul de bois, AUCUN relevé (non prescrit).
4. Seuils BA : SANS OBJET. Coussin D-37 = R1/F2/F3, pas les linteaux.
5. AUCUN JOINT DE DILATATION (D-28). D-09 : ARASE −1,00 M / TN MINI.
6. Aucun scellement calculé (B-50). Protection incendie NON dimensionnée.

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-49 — LINTEAUX ET SEUILS · Indice A · 21/10/2026 · PARTIEL-DÉCLARÉ · DXF mm

EC3 §6.2 · EC6 §8.1.6 · triangle 60° · CARNAC v3.0

NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA