
CROISSY-FLORA — B-60 Ind. A — CHARPENTE EXE — R+1 PN / DF / CF
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond B-32 Ind. D R+1 · C24)

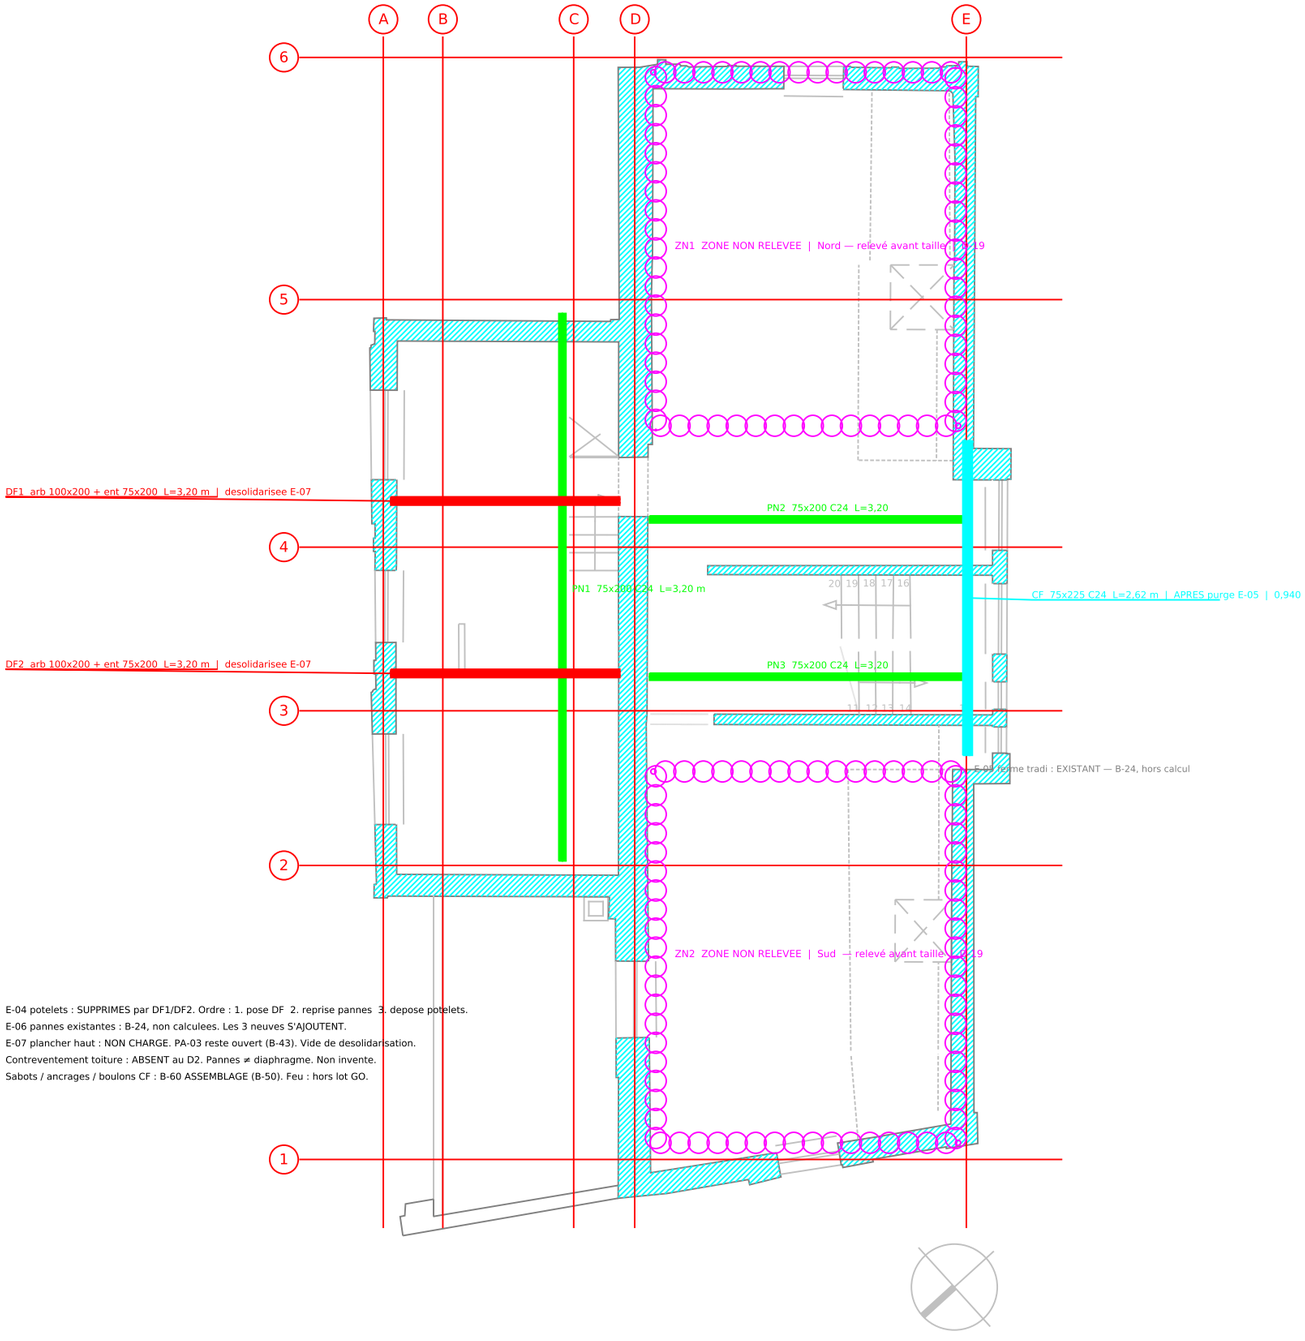

Arbalétrier forme tradi : EXISTANT — B-24, hors calcul

E-04 potelets : SUPPRIMES par DF1/DF2. Ordre : 1. pose DF 2. reprise pannes 3. depose potelets.
E-06 pannes existantes : B-24, non calculees. Les 3 neuves S'AJOUTENT.
E-07 plancher haut : NON CHARGE. PA-03 reste ouvert (B-43). Vide de desolidarisation.
Contreventement toiture : ABSENT au D2. Pannes ≠ diaphragme. Non invente.
Sabots / ancrages / boulons CF : B-60 ASSEMBLAGE (B-50). Feu : hors lot GO.

B-60 Ind. A | CHARPENTE EXE | R+1 | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

1. DEMI-FERME TYPE — cotes mm — ech. 1/20 — C24 — desolidarisee



2. BOIS NEUFS — report B-44 / B-20 — rien recalcule

PN1/2/3 75 x 200 C24 L=3,20 m e=1,60 m w_fin 0,830 (L/300) k_crit=1,00 SANS maintien

DF-arb 100 x 200 C24 L=3,62 m N=31,72 kN flamb. 0,626 (lambda_rel 2,13)

DF-ent 75 x 200 C24 L=3,20 m N=14,00 kN traction 0,108

CF 75 x 225 C24 L=2,62 m N=44,03 kN flamb. 0,940 — APRES purge E-05

Classe C24 = specification. Service 2 (MAT-08). k_mod=0,80 k_def=0,80 gamma_M=1,30.

H-29 G_toiture=0,95 kN/m2. Pas de soulevement net (G gouverne). Ancrages -> ASSEMBLAGE.

D-34 — MAÇONNERIE (mot pour mot, plan ET note) : f_k = 1,5 MPa · f_vk0 = 0,15 MPa.

Essais hors mission. Si non concluants : reprise d'étude chiffrée.

D-26 : AUCUNE vérif. sismique. D-28 : AUCUN joint de dilatation. D-38 : pas de pieu / prédalle.

E-07 NON CHARGE. PA-03 reste OUVERT (B-43). Ne pas clore.

Contreventement toiture ABSENT au D2 — non inventé. ZN1/ZN2 : relevé avant taille (D-19).

Feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO). Termites : D1 § 01.2.1.9.2 déjà prescrit.

3. NOMENCLATURE GRAPHIQUE (assemblages -> B-62 / ASSEMBLAGE)

PN1/PN2/PN3 x3 75 x 200 C24 L=3200 entraxe 1600 | flèche gouverne 0,830

DF1/DF2 x2 arb 100 x 200 + ent 75 x 200 C24 L_horiz=3200 | desolidarisees

CF x2 75 x 225 C24 L=2620 | sur E-05 | APRES purge (B-23 P-2)

Hors nomencl. : E-04 supprimes · E-05/06 B-24 · E-07 non charge · ZN1/ZN2 D-19.

PHASAGE E-04 : 1. pose DF1/DF2 2. reprise pannes 3. depose potelets. Inverse INTERDIT.

PHASAGE E-05 : 1. purge bois mort 2. traitement 3. pose CF. Inverse INTERDIT.

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-60 CHARPENTE EXE · Ind. A · 21/10/2026 · PARTIEL-DECLARE · fond B-32 D R+1 · amont B-44 A

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

Protection au feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO) · CARNAC v3.0 · cotes mm · DXF cm