

CROISSY-FLORA — B-20 (Ind. B) — PLAN R+1 & CHARPENTE, COUPES SCHÉMATIQUES A-A / B-B ET CHEMINEMENT DES CHARGES
PRINCIPE — NE PAS EXÉCUTER — Indice P (Fond structurel pur B-32 Ind. D : cloisons et isolation supprimées)

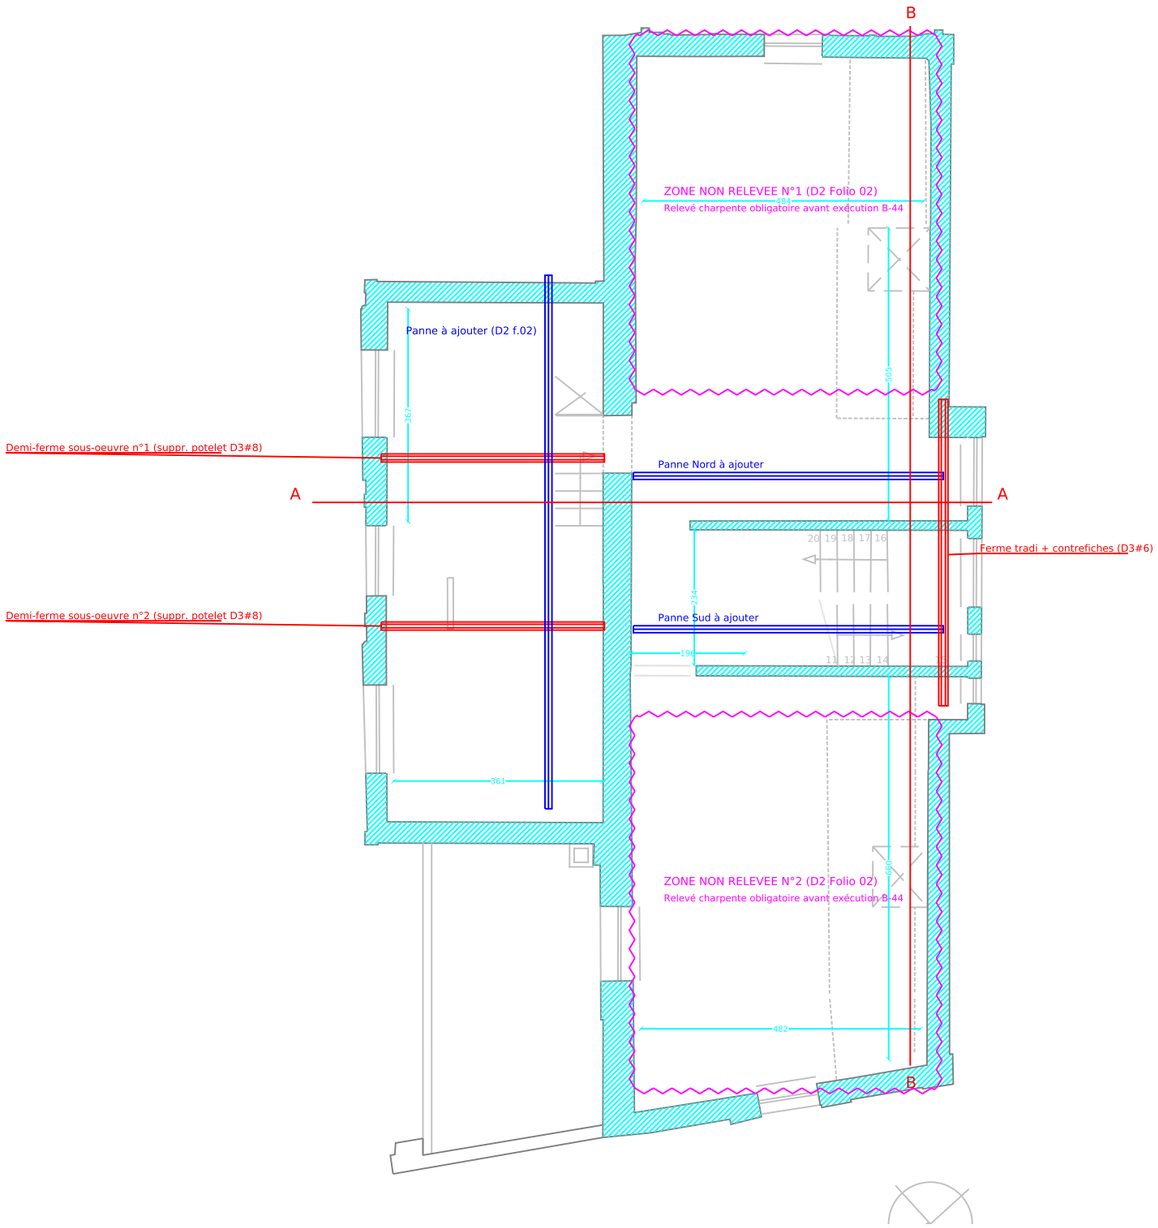


PRINCIPE — NE PAS EXECUTER — Indice P | COUPES SCHEMATIQUES A-A & B-B + CHEMINEMENT

1. COUPE SCHEMATIQUE TRANSVERSALE A-A (Est : Aile Plancher A | Centre : Refend 50cm | Ouest : Aile Plancher B + SF1)

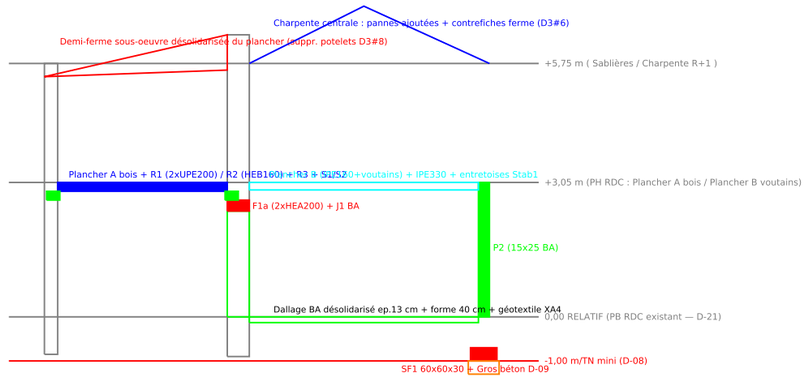

2. COUPE SCHEMATIQUE LONGITUDINALE B-B (Façade Ouest & Refends Hall : P1-S, P1-N, F1c, Hall, F1b+P3, P2+SF1)

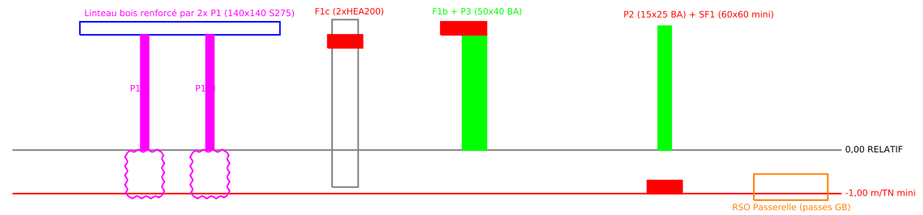

3. CHEMINEMENT VERTICAL & LATERAL DES CHARGES (SYNTHESE COMPLETE D1 + D2 + D3 + D4 + D5) :

[TOITURE] Charpente existante renforcée : 2 demi-fermes sous-oeuvre (suppr. potelets D3#8) + 3 pannes + contrefiches ferme (D3#6) -> murs porteurs

v

[PLANCHER HAUT RDC — 106,92 m²] Plancher A bois (solives 8x18 + R2 HEB160 + moisage R1 2xUPE200) | Plancher B (IPE160/voutains + Stab1 + IPE330)

v

[FRANGEMENTS & LINTEAUX] F1a/b/c (2xHEA200) · F2 (HEB200) · F3 (HEB160) · F4 (IPE200) · R3-N/S (UPE200) -> Sommiers BA S1 (x10) & S2 (x6)

v

[PORTEURS VERTICAUX] Murs moellons 50 cm + Jambage J1 (24x50 BA) + Poteaux BA P2 (15x25) & P3 (50x40) + 2x Poteaux acier P1 (140x140 S275)

v

[FONDATIONS — D-08/D-09/D-14] Semelle SF1 60x60x30 BA mini sous P2 + Soubassements moellons vérifiés (ou SF 60x60 D-19) + Gros béton C16/20 -> Alluvions (-1,00 m/TN)

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA | B-20 (Ind. B) — CHARPENTE R+1, COUPES A-A / B-B & CHEMINEMENT

Note D-09 : « AU MEME NIVEAU QUE LES FONDATIONS EXISTANTES... RAJOUTER DU GROS BETON... CETTE NOTE EST A INDIQUER SUR LES PLANS ET NOTE DE CALCULS »

PRINCIPE — NE PAS EXECUTER — Indice P

Mode PARTIEL-DECLARE · 20/10/2026 · Fond R+1 B-32 Ind. D (sans cloisons ni isolation) · Audit DXF : 0 erreur