
CROISSY-FLORA — B-20 (Ind. B) — SYNTHÈSE STRUCTURELLE PH RDC : EXISTANT / DÉMOLITION / OUVRAGES À CRÉER
PRINCIPE — NE PAS EXÉCUTER — Indice P (Fond structurel pur B-32 Ind. D : cloisons et isolation supprimées)

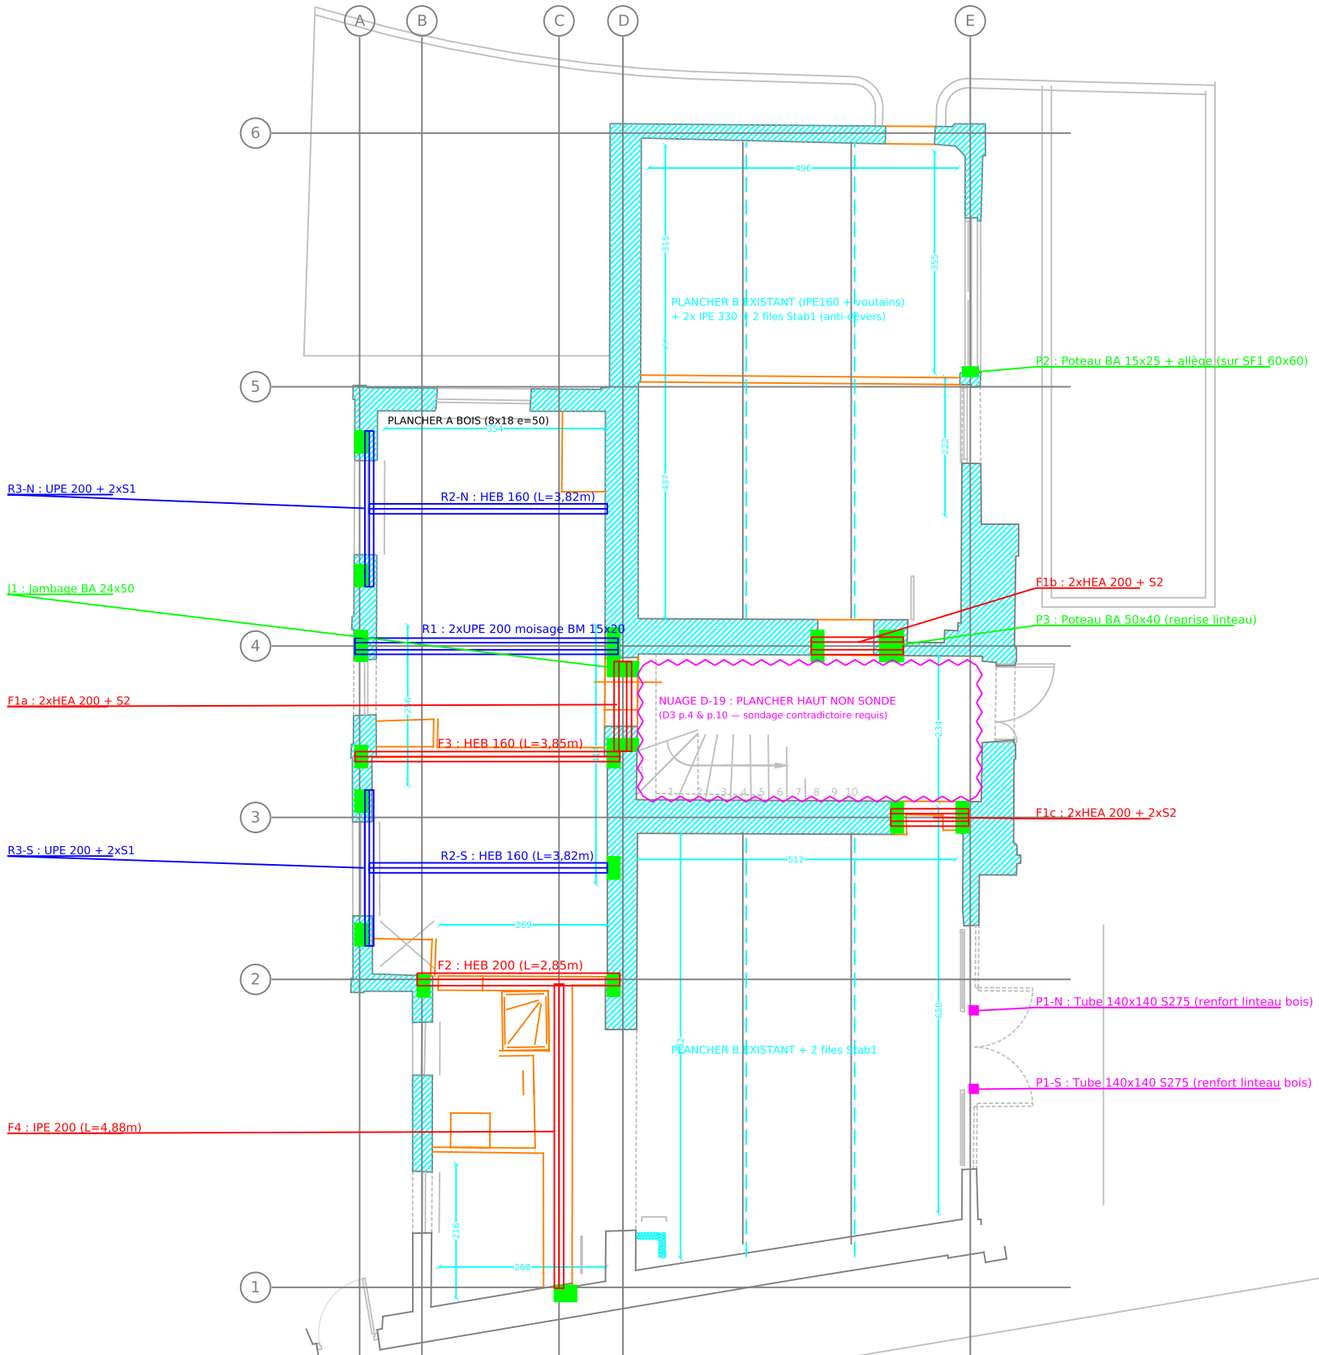

PRINCIPE — NE PAS EXECUTER — Indice P (B-20 Ind. B)

1. LEGENDE DE SYNTHESE STRUCTURELLE (ARTICLES P1 A P8)

- Murs porteurs existants conservés (relevé géomètre D5 — cloisons & isolants purgés)
- Parois / allèges / refends existants démolis ou frangés (calque archi 102_demol)
- Frangements métalliques neufs S275 : F1a/b/c (2xHEA200), F2 (HEB200), F3 (HEB160), F4 (IPE200)
- Renforts métalliques plancher A S275 : R1 (2xUPE200), R2-N/S (HEB160), R3-N/S (UPE200)
- Entretoises anti-déversement Stab1 (4 files IPE dans voutains briques — Plancher B)
- Poteaux métalliques neufs S275 : P1-N & P1-S (2x tube carré 140x140 sous linteau bois)
- Ouvrages BA neufs C25/30 : P2 (15x25), P3 (50x40), J1 (24x50), 10xS1 (20x40x20), 6xS2 (20x50x20)
- Nuage D-19 : zone / hypothèse à confirmer contradictoirement sous 2 jours ouvrés

2. NOMENCLATURE & RATTACHEMENT AUX ECARTS EXISTANT / PROJET

REP.	SECTION (D2 f.01)	QTE	PORTEE	ECART / DESORDRE REPRIS & APPUIS
F1a	2x HEA 200 (S275)	1	1,00 m	Baie refend central moellons -> J1 + S2 (h/L=1/5,3)
F1b	2x HEA 200 (S275)	1	0,90 m	Baie + linteau bois mur Nord hall -> S2 + P3
F1c	2x HEA 200 (S275)	1	0,85 m	Baie + linteau bois mur Sud hall -> 2x S2
F2	HEB 200 (S275)	1	2,85 m	Mur Sud Aile Est démoli + appui F4 -> 2x S1 (1/14,3)
F3	HEB 160 (S275)	1	3,85 m	Refend Aile Est démoli -> 2x S1 (1/24,1 -> flèche B-45)
F4	IPE 200 (S275)	1	4,88 m	Paroi Sud-Est démolie (toiture basse) -> F2 + S1
R1	2x UPE 200 (S275)	1	3,85 m	Moisage poutre bois 15x20 fléchie D3#3 -> 2x S2
R2	HEB 160 (S275)	2	3,82 m	Sous-oeuvre solives 8x18 Plancher A -> R3 + S1/mur
R3	UPE 200 (S275)	2	1,55 m	Linteaux baies Est D3#1 sous R2 -> 4x S1 (1/7,8)
Stab1	Entretoises IPE (S275)	4 fl	6,8/7,6m	Anti-déversement solives IPE160 voutains (D3 p.18)
P1	Tube carré 140x140 S275	2	H=3,00m	Renfort linteau bois baie Ouest Sud (D2 f.01)
P2	Poteau BA 15x25 C25/30	1	H=3,00m	Rempl. poteau+allège portique Ouest Nord sur SF1
P3	Poteau BA 50x40 C25/30	1	H=2,80m	Reprise appui linteau existant + appui Est F1b
J1	Jambage BA 24x50 C25/30	1	H=2,40m	Piédroit Nord frangement F1a dans moellons 50 cm
S1/S2	Sommiers BA C25/30	10+6	20cm ht	Répartition sur moellons (20x40 et 20x50, sigma<1MPa)

PRESCRIPTION OBLIGATOIRE D-09 (REPRODUCTION INTEGRALE) & MATERIAUX CONTRACTUELS :
« AU MEME NIVEAU QUE LES FONDATIONS EXISTANTES... RAJOUTER DU GROS BETON...
CETTE NOTE EST A INDIQUER SUR LES PLANS ET NOTE DE CALCULS »

- Niveau de référence : 0,00 RELATIF = plancher bas du RDC existant (D-20 / D-21).
- Fondations neuves : arase inf. -1,00 m / TN MINIMUM (D-08 / D-12), dim. mini 60x60 cm (D-14).
- Matériaux (D2 p.1 + D-06) : Béton C25/30 · Gros béton C16/20 · HA S500B · Acier S275 · c_nom 50/30 mm.
- Calage D2 <-> D5 : échelle vectorielle exacte 1/80, résidu médian sur murs porteurs = 21,0 mm.
- Protection au feu : une protection au feu adéquate doit être prévue conformément à la réglementation.

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

SYNTHESE STRUCTURELLE PH RDC — EXISTANT / DEMOLITION / PROJET (SANS CLOISONS NI ISOLATION)

Brique B-20 · Indice B · 20/10/2026 · Mode PARTIEL-DECLARE (Synthèse D1+D2+D3+D4+D5)

Rôle : Bureau d'études d'exécution GO de l'entreprise · Base : fond B-32 Ind. D + plan MOE EVEN Ind. C

PRINCIPE — NE PAS EXECUTER — Indice P

Echelle plan 1/80 · Unités DXF : cm · CARNAC v2.6 (Articles P1 à P8) · Audit DXF : 0 erreur