

CROISSY-FLORA — PLS (D-11) / B-40 Ind. E — FONDATIONS SUPERFICIELLES : IMPLANTATION EN PLAN & FERRAILLAGE TYPE
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond structurel pur B-32 Ind. D : cloisons et isolation supprimées)

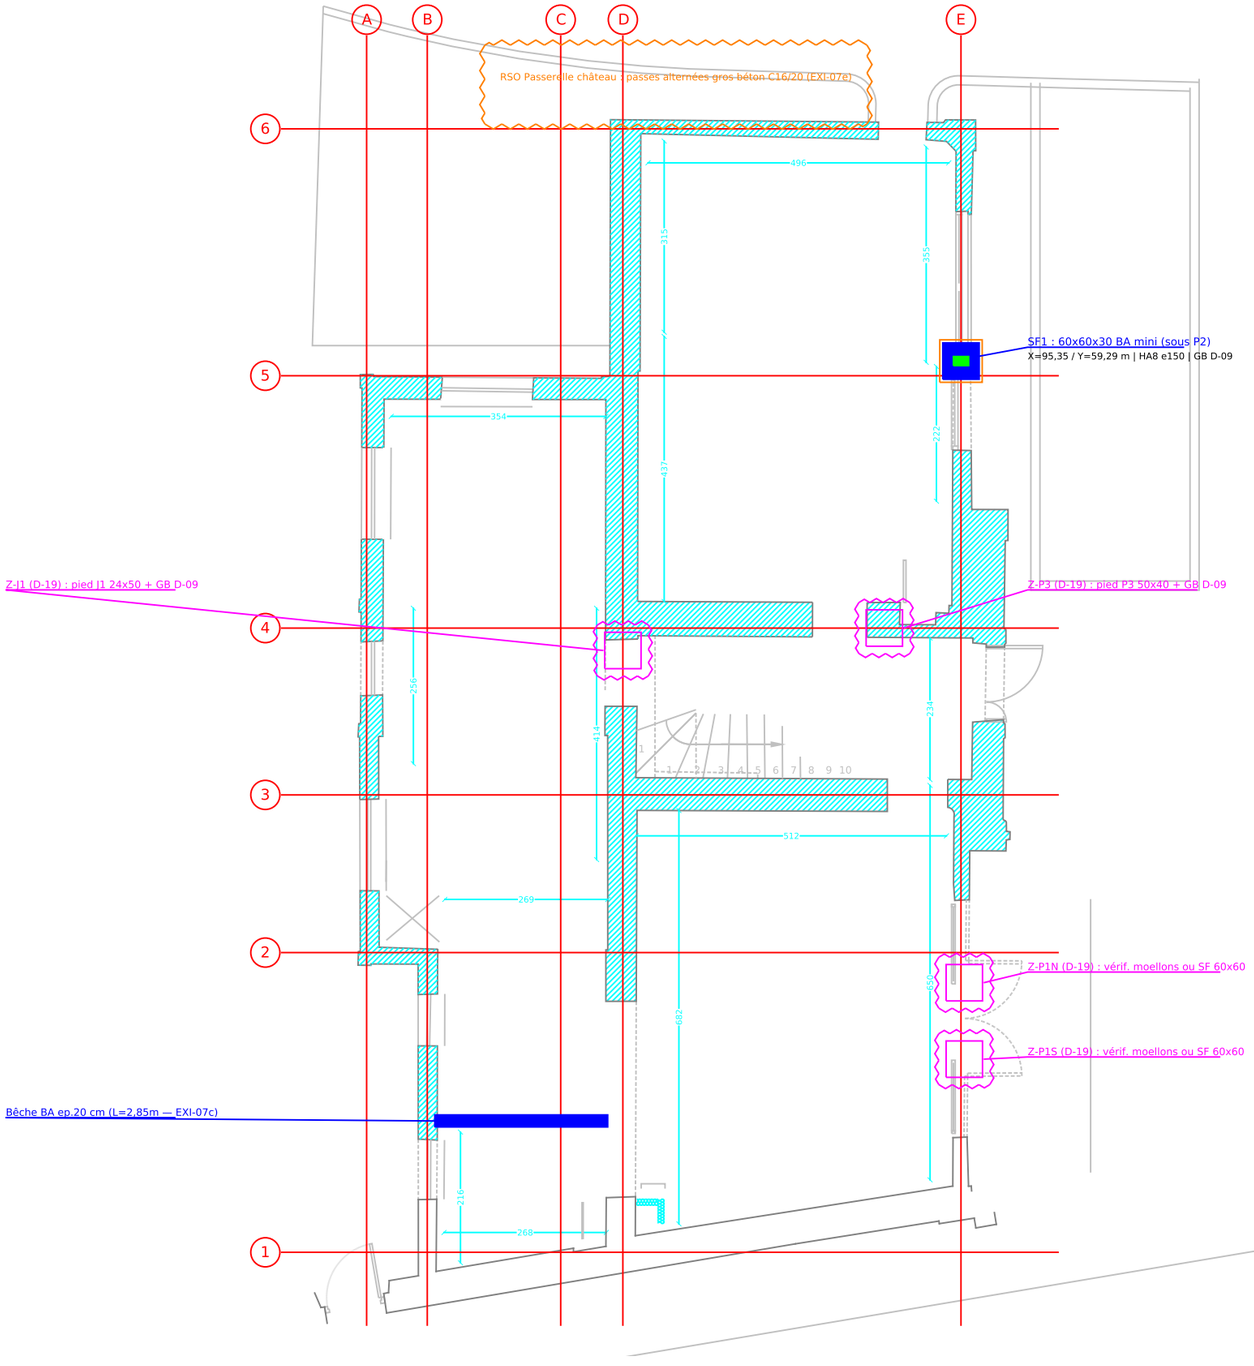


PLS (D-11) — B-40 Ind. E | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA (MODE PARTIEL-DECLARE)

1. SEMELLES ISOLEES TYPES — VUES EN PLAN FERRAILLEES (HA8 e150 inf. 2 lits croisés, c_nom = 50 mm)

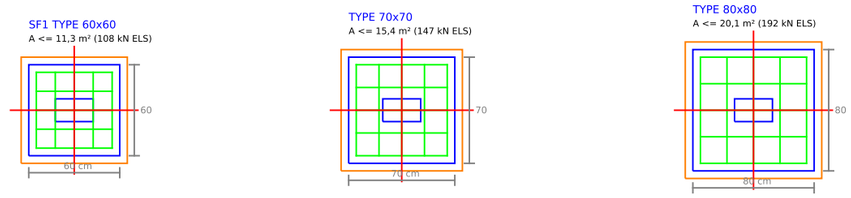

2. COUPE VERTICALE A-A — SEMELLE SF1 (60x60x30 BA) + GROS BETON DE RATTRAPAGE D-09

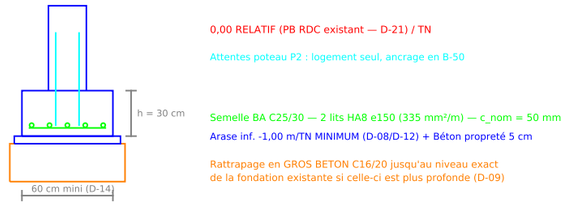

NOTE OBLIGATOIRE D-09 (TEXTE INTEGRAL) — REPORTEE MOT POUR MOT SUR PLAN ET NOTE DE CALCUL :

« AU MEME NIVEAU QUE LES FONDATIONS EXISTANTES... RAJOUTER DU GROS BETON...

CETTE NOTE EST A INDIQUER SUR LES PLANS ET NOTE DE CALCULS »

- Mode PARTIEL-DECLARE : CHG-03 (g = 6,80 kN/m² avec recharge 15 cm) et CHG-02 (q = 2,50 kN/m²).

- Sol (G2 AVP GEOEXPERTS + D-02/D-03/D-08) : alluvions anciennes dès -0,50 m, q_ELS <= 0,30 MPa, q_ELU <= 0,49 MPa.

- Portance SF1 sous P2 (A = 6,5 m²) : N_ELS = 63,2 kN <= 108 kN (σ = 0,176 MPa) | N_ELU = 87,7 kN <= 176,4 kN.

- Poinçonnement EC2 §6.4 : v_Ed = 0,155 MPa <= v_Rd,c = 0,347 MPa (OK à 45 %).

- Fouilles hors nappe déclarée (D-16 : toute venue d'eau = POINT D'ARRET). Tassements hors mission GO (D-15).

- Interdiction absolue de déchausser les fondations existantes ; blindage si distance < 1,50 m.

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

PLS (D-11) — FONDATIONS SUPERFICIELLES : IMPLANTATION EN PLAN & FERRAILLAGE TYPE

Brique B-40 · Indice E · 20/10/2026 · Mode PARTIEL-DECLARE · Fond B-32 Ind. D (sans cloisons)

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

CARNAC v2.6 · Unités DXF : cm · Audit DXF : 0 erreur