BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES — STRUCTURE

NOTE D'HYPOTHÈSES
GÉNÉRALES

Registre des hypothèses complémentaires retenues par le BET (à valider sur site par sondages)

Affaire	Réhabilitation lourde, restructuration intérieure et extension en façade avant
Adresse	58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Maître d'ouvrage	Particulier — maison individuelle existante
Maître d'œuvre	Cabinet AARKA — SAS d'architecture, 51 rue Saint-Louis-en-l'Île, 75004 Paris
Bureau d'études	BET Structure — Études d'exécution Gros Œuvre & Structure
Mission	RSO D1 à D6 (profilés acier + appuis BA), structure BA de l'extension, notes méthodologiques et plans d'exécution
Document	**DOC-01** — Note d'hypothèses générales et registre des hypothèses complémentaires
Livrables	**DOC-01.docx** et **DOC-01.pdf** (ISO A4 portrait) ; note méthodologique DOC-02 en pièce jointe
Indice / date	**A** — 11 novembre 2026
Phase	DCE — Tâche 1 / 4 (analyse Vision-DXF, DOC-01, DOC-02)
Format	ISO A4 portrait (210 × 297 mm) — livré en .docx et .pdf
Références	NF EN 1990/1991/1992/1993/1996/1997 + annexes nationales françaises ; DTU 13.1, 13.2, 20.1, 21, 32.1

Avertissement. La présente note constitue un document d'études d'exécution établi sur la base des pièces graphiques communiquées (planches DCE du 05.11.2026 et fichier DXF associé) et des hypothèses de calcul fixées au cahier des charges. En l'absence d'étude géotechnique G2 et de relevé structurel contradictoire, **les hypothèses du registre (chapitre 8) doivent être confirmées par sondages avant tout début de travaux**. Toute divergence relevée en phase chantier doit être portée à la connaissance du BET avant exécution ; elle fera l'objet d'un avenant indicé.

1. Objet et cadre de la mission

La présente note constitue le premier livrable de la mission d'études d'exécution Gros Œuvre et Structure confiée au BET pour la réhabilitation lourde, la restructuration intérieure et l'extension d'une maison individuelle située **58 rue de l'Aigle, 92250 La Garenne-Colombes**.

Elle a pour objet de fixer, avant tout calcul, **l'ensemble des données d'entrée** du dimensionnement : géométrie extraite des pièces graphiques, niveaux altimétriques, hypothèses de matériaux, hypothèses de charges, critères de vérification réglementaires et hypothèses complémentaires retenues par le BET en l'absence de données. Elle constitue le document de référence contractuel auquel se rattacheront les notes de calcul (DOC-03) et les plans d'exécution (PL-01 à PL-05).

La mission est strictement limitée au périmètre suivant :

- **Reprises en sous-œuvre D1 à D6** au rez-de-chaussée : renforts horizontaux par profilés métalliques S275/S355 et renforts verticaux par poteaux, jambages et sommiers en béton armé C25/30.
- **Structure en béton armé de l'extension** en façade avant : dalle de toiture-terrasse, poutre retroussée formant acrotère, voile mitoyen, poteau BA noyé dans la verrière, puits de gros béton et longrines.
- **Renforcement de la descente de charges au sous-sol** sous le nœud central D3/D5, à proximité immédiate de la porte existante PTE 73.
- **Définition de l'implantation de la trappe à linge** entre solives, sans chevêtre.
- **Méthodologie d'exécution et de phasage**, notes d'hypothèses et de calcul, avant-métré, plans d'exécution et plans de détails.

Sont **expressément exclus** de la mission, tout en étant pris en compte dans les descentes de charges : le calcul et les plans d'exécution de la **charpente bois des combles** (modification à la Mansart) ; le calcul et les plans de **menuiserie / serrurerie de la verrière** (façade avant et auvent arrière) ; les lots techniques (CVC, électricité, plomberie) ; l'étude géotechnique G2 ; le contrôle de la structure existante par essais non destructifs, qui reste à la charge du maître d'ouvrage.

2. Base documentaire analysée

2.1 Pièces communiquées

Réf.	Intitulé	Échelle	Contenu exploité
P08a	Plans repères Coupes — État actuel & Démolitions (S/Sol, RDC, R+1, Combles)	1/100	Zones de démolition D1 à D6, épaisseurs de murs, hauteurs sous plafond
P08b	Plans repères Coupes — Projet (S/Sol, RDC, R+1, Combles)	1/100	Emprise de l'extension, poteau BA, trappes à linge, cotes 803 / 826 / 320
P09a / P09b	Coupe 01 — État actuel / Projet (passant par D1)	1/50	Absence de sous-sol sous D1, fondation filante, hauteurs 262
P10a / P10b	Coupe 02 — État actuel / Projet (Salon, extension, D2)	1/50	Poutre retroussée, poteau BA, acrotère 44,75, gouttière 44,18
P11a / P11b	Coupe 03 — État actuel / Projet (Salle à manger, extension, D3 à D6)	1/50	Croisement D3/D5, « POTEAU BÉTON », descentes de charges vers le sous-sol
DXF	DCE_58 RUE DE L'AIGLE_LA GARENNE COLOMBES MODIF 05112026-export.dxf	—	14 046 entités, 46 calques ARK-*, 4 présentations — extraction automatique par script

Tableau 1 — Pièces du dossier de consultation exploitées.

2.2 Méthode d'analyse

L'analyse a été conduite selon deux voies complémentaires :

- **Inspection visuelle** des 8 planches A3 (rendu 150 à 1100 dpi et recadrages ciblés) afin d'identifier les zones de démolition, les repères D1 à D6, les cotes de niveau NGF et les hauteurs sous plafond.
- **Analyse programmatique du DXF** (bibliothèque `ezdxf`) : inventaire des entités par calque, extraction des cotes natives (`DIMENSION`), des niveaux NGF (`MTEXT`), des zones hachurées de démolition (calque `ARK-DEMOL`), des épaisseurs de murs (calque `ARK-MURS`) et des repères D1 à D6 (attributs de blocs).

Contrôle des unités CAO. Le fichier DXF déclare `$INSUNITS = 5` (centimètres) et `$MEASUREMENT = 1` (système métrique). Toutes les cotes lues dans l'espace objet sont donc en centimètres : la cote `803` correspond bien à 8,03 m et la cote `262` à 2,62 m. Le contrôle croisé avec les cotes annotées des planches PDF (803, 826, 320, 362, 803) confirme cette lecture à ± 1 cm. Les niveaux altimétriques, eux, sont exprimés en mètres NGF.

Le point de référence vertical du dessin a été identifié : l'axe « Axe Niveau Rdc Interieur / Point de Reference » est coté **NGF 41,46** et se situe en Y = −7 234,6 cm dans l'espace objet. Toutes les altitudes ont été recalculées à partir de cette origine, ce qui a permis de retrouver les cotes NGF annotées avec une précision de 1 à 2 cm.

3. Synthèse géométrique extraite

3.1 Niveaux altimétriques

Repère	Niveau	Cote NGF	Hauteur / RDC	Source
Jardin / terrain naturel	Extérieur	**41,11**	− 0,35 m	P09b, P10b, P11b
Terrasse RdC extérieure	Extérieur	**41,35**	− 0,11 m	P09b
Point de référence	Axe niveau RDC intérieur	**41,46**	± 0,00	Toutes planches
Sol fini RDC	RDC	41,46 (+ 05 = 41,51)	± 0,00	P08b, P10b
Sol fini Sous-sol	S/Sol	**39,26**	− 2,20 m	HSP 196 à 200 + plancher
Sous-face plancher haut RDC	Plafond RDC	**44,08**	+ 2,62 m	P09b, P10b, P11b
Sol fini R+1	R+1	**44,32**	+ 2,86 m	P09b, P10b, P11b
Sous-face plancher haut R+1	Plafond R+1	**46,94**	+ 5,48 m	P09b, P11b
Sol fini Combles	Combles	**47,14**	+ 5,68 m	P09b, P10b
Gouttière (existant)	Toiture	**47,47**	+ 6,01 m	P09b, P10b, P11b
Ligne de bris (projet Mansart)	Toiture	**49,51**	+ 8,05 m	P09b, P10b
Faîtage — état actuel	Toiture	**49,54**	+ 8,08 m	P08a, P09a, P11a
Faîtage — projet	Toiture	**50,16**	+ 8,70 m	P09b, P10b, P11b
Gouttière basse extension	Extension	**44,18**	+ 2,72 m	P10b, P11b
Arase d'acrotère / poutre retroussée	Extension	**44,75**	+ 3,29 m	P10b, P11b
Fond de fouille des fondations existantes	Infrastructure	**39,02**	− 2,44 m	P09a, P11a

Tableau 2 — Niveaux altimétriques relevés sur les planches DCE (cotes NGF en mètres). Le niveau 41,46 constitue le point de référence unique de l'affaire (axe niveau RDC intérieur).

La lecture croisée des coupes permet de fixer les **hauteurs d'étage** suivantes, qui serviront de base aux schémas statiques :

- Sous-sol : hauteur sous plafond **1,96 à 2,00 m** — hauteur d'étage (sol à sol) **2,20 m**.
- RDC : hauteur sous plafond **2,59 à 2,63 m** — hauteur d'étage **2,86 m**.
- R+1 : hauteur sous plafond **2,62 m** — hauteur d'étage **2,82 m**.
- Combles : hauteur sous plafond variable de **1,80 à 3,02 m** (pente de rampant à 17 %).

3.2 Géométrie générale

Zone	Dimension hors-œuvre	Valeur	Source / méthode
Sous-sol	Emprise intérieure (L × l)	8,53 × 7,30 m	DXF — calque ARK-MURS, plan P08a S/Sol
RDC	Emprise intérieure (L × l)	12,46 × 7,30 m	DXF — plan P08a RDC
RDC + extension	Profondeur totale	7,30 + 3,20 = **10,50 m**	P08b RDC (cote 320)
Extension	Largeur façadée	**8,03 m**	P08b RDC — cote 803 (chaîne 387 + 416)
Extension	Profondeur / avant de façade	**3,20 m**	P08b RDC, P10b, P11b — cote 320
Verrière	Hauteur libre sous poutre	**2,30 m**	P10b, P11b — cote 230
Extension	Hauteur libre sous poutre retroussée	2,62 m	P11b — cote 262 (noyau)
Extension	Surface au sol (emprise)	8,03 × 3,20 ≈ **25,7 m²**	Calcul BET
Terrasse accessible	Surface utile (emprise)	≈ 21,5 m²	8,03 × (3,20 − 0,52)
Trappe à linge	Ouverture en plancher	**45 × 40 cm**	P08b R+1 et RDC — polyligne 42843/42888

Tableau 3 — Géométrie générale extraite du fichier DXF (unités de dessin : centimètres, $INSUNITS = 5).

3.3 Épaisseurs de murs

Élément	Épaisseur	Nature supposée	Localisation
Mur de façade avant (RDC)	29 à 31 cm	Meulière / moellons + enduit	Façade sur rue — support D2, D4
Mur de façade avant (avec doublage)	47 à 49 cm	Idem + doublage intérieur	Axe des ouvertures D2 et D4
Mur de façade arrière	46 cm	Meulière / moellons	Cuisine — support D6
Mur de refend longitudinal D1	**16 cm**	Maçonnerie de briques / cloison porteuse	Entrée / Bureau — zone non excavée
Mur de refend central D3	**57 cm**	Meulière + conduit de cheminée	Derrière le futur poêle
Mur de refend transversal D5	**16 cm**	Maçonnerie de briques / cloison porteuse	Salle à manger / Cuisine
Murs de cave périphériques	48 cm	Meulière hourdée au mortier bâtard	Sous-sol — faces enterrées
Mur de refend de cave (PTE 73)	**40 cm**	Meulière hourdée	Cave / Buanderie — sous le nœud D3/D5
Mur mitoyen côté voisin (extension)	35 cm	Meulière existante à conforter	Limite séparative est — appui du voile BA

Tableau 4 — Épaisseurs de murs relevées ou déduites des coupes et du plan DXF. Les épaisseurs marquées en gras conditionnent directement le dimensionnement des appuis.

3.4 Reprises en sous-œuvre D1 à D6

Rep.	Localisation	Portée libre	Ép. mur	Hauteur libre	Nature de la reprise
D1	Refend Entrée / Bureau (longitudinal)	**2,60 m**	16 cm	2,62 m	Suppression de mur porteur — zone **non excavée** (Coupe 01). Fondation filante existante conservée.
D2	Façade avant — Salon	**3,80 m**	47 cm	2,15 m	Élargissement de baie — 3 travées. Mur de façade porteur, planchers RDC et R+1 rapportés.
D3	Refend central longitudinal (derrière le poêle)	**3,55 m**	57 cm	2,40 m	Suppression de mur de refend + conduit de cheminée. Croisement avec D5.
D4	Façade avant — Salle à manger	**2,00 m**	49 cm	2,15 m	Élargissement de baie. Mur de façade porteur.
D5	Refend transversal Salle à manger / Cuisine	**3,08 m**	16 cm	2,40 m	Suppression de mur porteur transversal. Croisement avec D3.
D6	Façade arrière — Cuisine	**1,54 m**	46 cm	2,15 m	Élargissement de baie. Mur de façade porteur.

Tableau 5 — Reprises en sous-œuvre : dimensions de démolition mesurées sur le DXF (zones hachurées du calque ARK-DEMOL, planche P08a) et hauteurs libres disponibles.

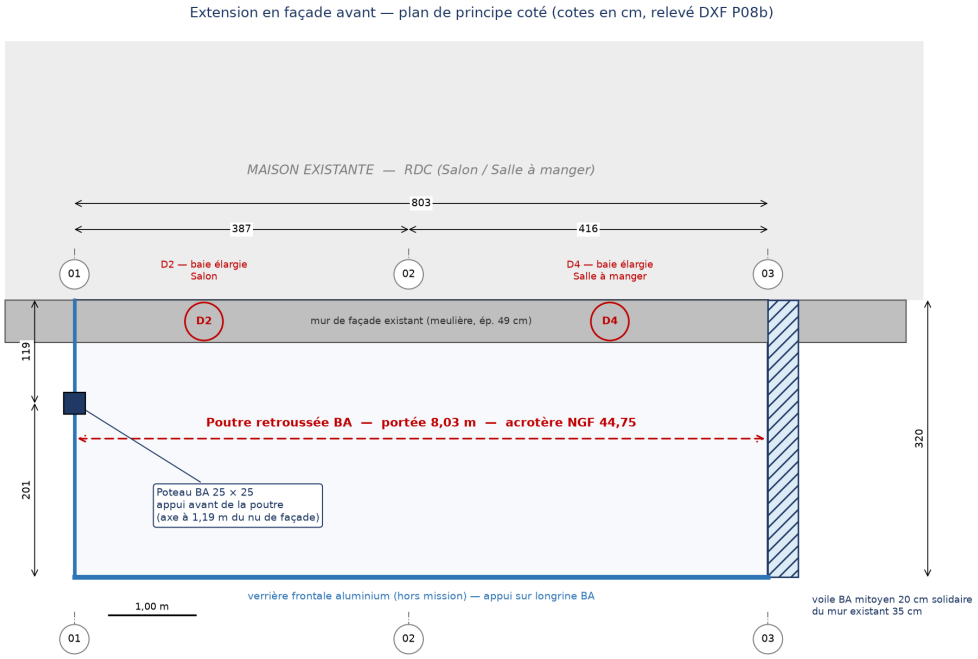


Figure 1 — Extension en façade avant : plan de principe coté (cotes en cm relevées au DXF). La poutre retroussée franchit les 8,03 m entre le voile mitoyen BA et le poteau BA de 25 cm noyé dans la verrière.

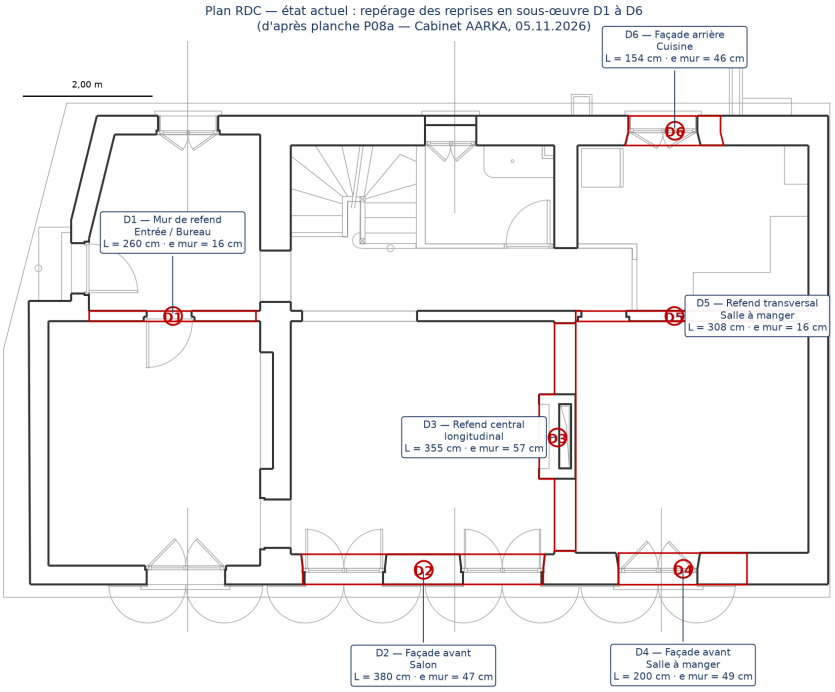


Figure 2 — Plan du RDC, état actuel : repérage des six reprises en sous-œuvre D1 à D6 et des portées libres mesurées. Fond de plan extrait du DXF AARKA ; report des repères par le BET.

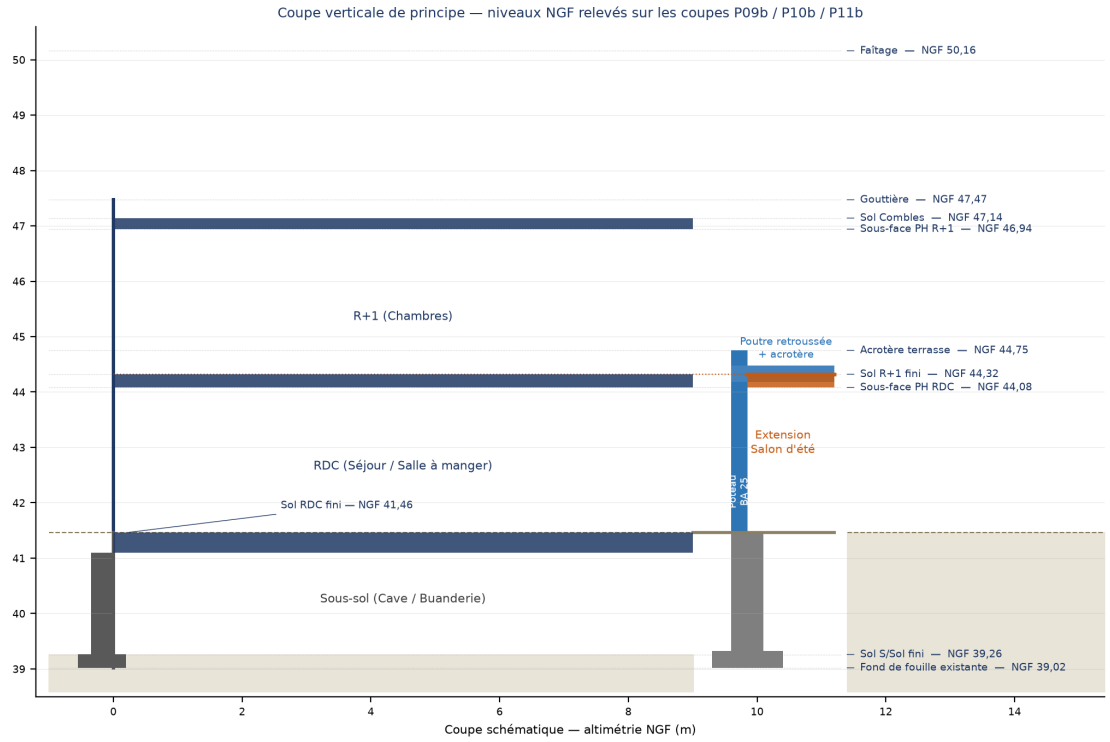


Figure 3 — Coupe verticale de principe : altimétrie NGF de l'existant et de l'extension, position de la poutre retroussée et du poteau BA.

3.5 Points singuliers identifiés

L'analyse met en évidence **quatre points singuliers** qui conditionnent le dimensionnement et le phasage :

- **D1 — zone non excavée (Coupe 01).** Le mur D1 repose sur une fondation filante continue, sans cave au-dessous. La démolition doit être arrêtée à l'arase supérieure de cette fondation, et les poteaux BA ancrés sur une longrine de répartition dimensionnée pour ne pas dépasser 0,10 MPa à l'ELS.
- **Nœud D3 / D5 (Coupe 03).** Le croisement des deux ouvertures se situe exactement au droit de l'about du mur de refend longitudinal central conservé (derrière le futur poêle). Un poteau BA d'about doit y être encastré pour recevoir les deux profilés. Sa descente de charge rencontre, au sous-sol, la **porte existante PTE 73** percée dans le mur de refend de la cave (ép. 40 cm) : un renforcement vertical et une fondation de reprise sont nécessaires de part et d'autre de cette porte.
- **Poteau BA noyé dans la verrière.** Sur la planche P08b, l'élément apparaît graphiquement comme un montant de menuiserie ; la coupe P11b le désigne explicitement comme « POTEAU BÉTON ». Il s'agit d'un poteau structurel de 25 × 25 cm, situé à 2,01 m du nu extérieur de la verrière, qui constitue l'appui avant de la poutre retroussée.
- **Trappe à linge traversante.** Elle doit être positionnée entre deux solives existantes sur les trois niveaux (Combles → R+1 → RDC), sans aucun chevêtre. Cela suppose une tolérance d'implantation et un sondage préalable de l'entraxe réel des solives.

4. Hypothèses de charges

Les charges retenues sont celles fixées au cahier des charges, complétées par les valeurs des annexes nationales françaises des Eurocodes. Le tableau 5 en donne la synthèse ; la décomposition de la charge de charpente y est explicitée conformément à la demande du maître d'ouvrage.

Désignation	Symbole	Valeur retenue	Base / justification
Poids propre plancher haut du Sous-sol	G_0	**400 kg/m²**	Hypothèse imposée (cahier des charges)
Poids propre planchers haut RDC et R+1	G_0	**300 kg/m²**	Hypothèse imposée
Dalle BA de l'extension (ép. 20 cm)	G_0	500 kg/m²	25 kN/m³ × 0,20 m
Charges permanentes rapportées (revêtements, chapes, cloisons, plafonds)	G_1	**150 kg/m²**	Hypothèse imposée
Surcharge d'exploitation — planchers courants (cat. A)	Q	**150 kg/m²**	NF EN 1991-1-1 + AN : 1,5 kN/m²

Désignation	Symbole	Valeur retenue	Base / justification
Surcharge d'exploitation — toiture-terrasse accessible	Q	**150 kg/m²**	Catégorie A, terrasse accessible privative
Surcharge d'exploitation — combles aménagés	Q	**150 kg/m²**	Hypothèse imposée
Complexe de charpente / couverture (neige + vent incluses)	G + Q	**250 kg/m²**	Décomposé ci-dessous : G = 110, Q = 140
dont part permanente du complexe	G	110 kg/m²	Charpente bois, voliges, couverture, ITE
dont part variable climatique (neige + vent)	Q	140 kg/m²	Zone A2 (Hauts-de-Seine) : $s_k \approx 0{,}45$ kN/m² ; vent $q_p \approx 0{,}60$ kN/m² en projection
Cloison de doublage / ITE en façade (par m² de façade)	g	60 kg/m²	AARKA P08b — doublage ITE + enduit 200 mm
Garde-corps et acrotère de la terrasse	g	1,00 kN/m	NF EN 1991-1-1 — effort horizontal 1 kN/m

Tableau 6 — Charges gravitaires et climatiques retenues. Les valeurs en gras sont imposées par le cahier des charges et ne sont pas révisables sans avenant.

Décomposition de la charge de charpente. La valeur imposée de 250 kg/m² en projection se décompose en **110 kg/m² permanents** (charpente bois, voliges, liteaux, couverture, écran, isolation sous rampant) et **140 kg/m² variables** (neige s_k = 0,45 kN/m² pour la zone A2 avec μ_1 = 0,8 en projection, soit 36 kg/m², majorée du vent et des effets de versant, soit une enveloppe de 140 kg/m²). Cette décomposition est indispensable au calcul des flèches ELS, qui ne mobilisent que la part permanente.

5. Hypothèses de matériaux

Matériau	Caractéristiques retenues	Norme / commentaire
Béton armé neuf	**C25/30** — fck = 25 MPa ; fcd = 16,7 MPa ; fctm = 2,6 MPa ; Ecm = 31 000 MPa ; γ = 2 500 kg/m³	NF EN 1992-1-1 + AN, NF EN 206-1 — classe d'exposition XC1 à XC4 selon localisation
Armatures passives	**B500B** — fyk = 500 MPa ; fyd = 435 MPa ; Es = 200 000 MPa	NF EN 1992-1-1 + AN — ductilité classe B
Acier de construction (profilés RSO)	**S275** (fy = 275 MPa) retenu par défaut ; S355 (fy = 355 MPa) si encombrement réduit nécessaire ; γ = 7 850 kg/m³	NF EN 1993-1-1 + AN — NF EN 10025-2
Maçonnerie ancienne (meulière / moellons)	γ = 2 000 kg/m³ ; fd = **1,2 MPa** (compression verticale sous sommier) ; fk = 3,0 MPa	NF EN 1996-1-1 + AN — valeurs à confirmer par essais pénétrométriques
Gros béton de puits	**C16/20** — γ = 2 300 kg/m³	DTU 13.1 — béton de propreté et de remplissage
Remblai / hérisson sous dallage	Grave compactée 0/31,5 — γ = 2 000 kg/m³	DTU 13.3 — portance ≥ 50 MPa (essai à la plaque)
Mortier de calage sans retrait	Résistance ≥ 40 MPa à 28 j — ép. 20 à 50 mm	NF EN 1504-6 — calage sous platine et sous sommier

Tableau 7 — Hypothèses de matériaux. Les résistances de la maçonnerie ancienne sont des hypothèses sécuritaires à confirmer par sondages (voir registre, ligne H-08).

6. Hypothèses géotechniques

En l'absence d'étude géotechnique de mission G2 au stade DCE, les hypothèses suivantes — imposées par le cahier des charges pour permettre un chiffrage sécuritaire par l'entreprise — sont retenues. Elles devront impérativement être confirmées par une étude G2 avant exécution ; à défaut, une campagne de sondages à la pelle mécanique et un essai de plaque seront réalisés en phase préparatoire.

Paramètre	Valeur retenue	Commentaire
Contrainte admissible du sol à l'ELS	**qels = 0,10 MPa** (100 kPa)	1,0 bar = 10 t/m² — hypothèse imposée
Contrainte ultime de calcul à l'ELU	**qelu = 0,15 MPa** (150 kPa)	Hypothèse imposée
Niveau d'assise des nouvelles fondations	**NGF 39,02** (− 2,44 m / RDC)	Même arase que les fondations existantes
Profondeur de fond de fouille	2,44 m sous le sol RDC fini	Coupes P09a / P11a
Nature du sol supposée	Remblais limono-sableux en tête, puis limon argileux / marnes résiduelles	Sondages à la pelle mécanique avant travaux
Nappe phréatique	Supposée **non rencontrée** à 2,44 m	À vérifier impérativement — H-14
Poids volumique du sol	18 kN/m³ (au-dessus du niveau de la nappe)	Calcul de poussée des terres
Coefficient de poussée au repos	K_0 = 0,5	NF EN 1997-1 — vérification des murs de cave existants

Paramètre	Valeur retenue	Commentaire
Tassement admissible	≤ 10 mm différencié entre extension et existant	Prévention de la fissuration

Tableau 8 — Hypothèses géotechniques. En l'absence d'étude G2, ces valeurs sont sécuritaires et doivent permettre un chiffrage ferme par l'entreprise.

7. Critères de vérification

L'ensemble des vérifications est mené selon les Eurocodes et leurs annexes nationales françaises, dans leur version en vigueur à la date du dossier. Les critères retenus sont récapitulés ci-après.

Vérification	Critère retenu	Référence
Combinaison ELU fondamentale (STR/GEO)	1,35 G + 1,50 Q	NF EN 1990 + AN — tableau A1.2(B)
Combinaison ELS caractéristique	G + Q	NF EN 1990 + AN
Combinaison ELS quasi-permanente	G + ψ_2 Q avec ψ_2 = 0,3 (cat. A)	NF EN 1990 + AN
Flèche des profilés métalliques sous murs conservés	**w ≤ L/750 ET w ≤ 5 mm** (charges ELS)	Exigence RSO du cahier des charges
Flèche des profilés sous verrière	**w ≤ L/750 ET w ≤ 5 mm**	Prévention de la mise en compression des vitrages
Flèche de la poutre retroussée BA	w ≤ L/500 sous charges quasi-permanentes	NF EN 1992-1-1 §7.4.1
Fissuration des ouvrages BA	wk ≤ 0,3 mm (XC1) — 0,2 mm en ambiance humide (XC4)	NF EN 1992-1-1 §7.3
Ouverture de fissure en maçonnerie conservée	Aucune fissure traversante admissible	DTU 20.1 §7
Contrainte sous sommier sur maçonnerie ancienne	σ ≤ fd = 1,2 MPa (local)	NF EN 1996-1-1 + AN
Contrainte de contact au sol	σELS ≤ 0,10 MPa ; σELU ≤ 0,15 MPa	NF EN 1997-1 / NF P 94-261
Déversement des profilés métalliques	Vérification au déversement ELU selon §6.3.2	NF EN 1993-1-1 + AN
Résistance au feu	**REI 30** minimum sur les éléments porteurs (habitat individuel R+1)	Arrêté du 31 janvier 1986 modifié — hypothèse H-19
Classe de conséquence / catégorie	CC1 — catégorie d'usage A — classe de ductilité DCL	NF EN 1990 + AN

Tableau 9 — Critères de vérification et combinaisons d'actions.

Exigence spécifique aux reprises en sous-œuvre. La flèche active des profilés métalliques est limitée à **L/750 et à 5 mm au maximum** sous charges ELS, aussi bien sous les murs maçonnés conservés qu'au droit des verrières. Cette double limitation, plus sévère que la flèche réglementaire de L/300, vise à prévenir toute fissuration des maçonneries anciennes et toute mise en compression des vitrages par déformation des appuis. Pour une portée de 3,80 m (D2), la limitation dimensionnante est 5 mm (L/750 = 5,07 mm) : c'est donc **5 mm** qui gouverne.

8. Registre des hypothèses complémentaires retenues par le BET

Le tableau ci-après constitue le **registre contractuel** des hypothèses prises par le BET pour pallier les données manquantes des pièces graphiques. Chaque hypothèse est affectée d'un numéro, d'une justification et d'une modalité de validation sur site. Les hypothèses non validées à la date de démarrage des travaux concernés engagent la responsabilité de l'entreprise quant aux conséquences d'une exécution sur des données erronées.

N°	Sujet	Hypothèse retenue par le BET	Justification / conséquence	Validation sur site
H-01	Épaisseur et largeur de la fondation filante existante sous D1	Semelle filante continue en meulière hourdée, largeur **0,50 m**, hauteur 0,40 m, arase inférieure NGF 39,02 ; béton de propreté absent.	Aucune coupe ne montre la fondation sous D1 (zone non excavée, Coupe 01). La longrine de répartition BA sera calculée pour reprendre la totalité des charges sur une bande de 0,50 m minimum.	**Sondage obligatoire** : fouille en pied de mur sur 1,00 m de long, 2 fosses (entrée et bureau).
H-02	Continuité de la fondation sous D1 au droit des poteaux BA	Fondation filante **continue** sous toute la longueur du mur D1 (pas de discontinuité ni de regard).	Condition de validité du schéma de longrine de répartition ; en cas de discontinuité, reprise par semelle isolée et désolidarisation.	Sondage H-01 + inspection visuelle de l'assise.
H-03	Sens de portée des planchers existants	Planchers bois à solives portant **perpendiculairement** aux façades (portée 3,60 à 4,10 m), appuis sur les murs de façade et les refends longitudinaux.	Détermine les bandes de chargement reprises par D1, D2, D3, D4. Le sens inverse majorerait les charges sur D5 et D6 de 15 à 20 %.	Sondage destructif : dépose de 2 lames de parquet, relevé du sens des solives.

N°	Sujet	Hypothèse retenue par le BET	Justification / conséquence	Validation sur site
H-04	Constitution du plancher haut du Sous-sol	Plancher mixte bois-hourdis de 20 cm d'épaisseur totale, G_0 = 400 kg/m² (valeur imposée), portée 3,60 m.	Valeur imposée par le cahier des charges ; cohérente avec un plancher à solives 20 × 22 cm à entraxe 45 cm.	Sondage en sous-face (cave) : relevé des sections et entraxes de solives.
H-05	Constitution et portée du plancher haut du RDC	Plancher bois de 20 cm, G_0 = 300 kg/m², solives 18 × 20 cm à entraxe 45 cm, portée 3,55 à 3,65 m.	Valeur imposée G_0 = 300 kg/m². Conditionne le dimensionnement des profilés D2, D3, D4, D5.	Sondage en sous-face (RDC) après dépose des faux-plafonds.
H-06	Descente de charges de la charpente bois des combles	Charpente à fermettes / pannes sur murs gouttereaux et refends ; charge totale 250 kg/m² en projection, dont 110 kg/m² permanente et 140 kg/m² climatique.	La charpente est hors mission mais ses charges sont reprises intégralement dans les descentes de charges (rappels aux murs gouttereaux : 1,2 kN/m² de rampant).	Relevé de la charpente existante + note du charpentier (hors mission).
H-07	Surcharge d'exploitation des combles aménagés	Q = 150 kg/m² sur la totalité de la surface des combles (aucun déclassement partiel).	Hypothèse imposée ; les combles sont aménagés (chambres 4, 5, 6 et salle de jeux).	Sans objet (hypothèse de calcul).
H-08	Résistance de la maçonnerie ancienne en meulière	fd = **1,2 MPa** en compression locale sous sommier ; fk = 3,0 MPa ; module E = 1 000 MPa. Mortier de chaux médiocre supposé.	Valeur prudente pour de la meulière hourdée au mortier de chaux. Une valeur inférieure imposerait l'élargissement des sommiers BA (rapport de 1,3).	**Essais obligatoires** : 3 carottages + essais de compression, ou scléromètre + pénétromètre.
H-09	Homogénéité et cohésion des murs de façade au droit de D2, D4 et D6	Murs pleins, sans cavité ni reprise de maçonnerie masquée sur la hauteur intéressée (2,15 m).	Une cavité ou un chaînage ancien non repéré modifierait le schéma d'appui des profilés et imposerait un chemisage.	**Sondages obligatoires** : 2 fenêtres de sondage par ouverture (6 au total), 40 × 40 cm.
H-10	Existence et état des conduits de cheminée dans D3	Conduits de fumée **désaffectés et vides** sur toute la hauteur ; maçonnerie de briques en bon état, susceptible de recevoir un scellement structurel.	Le poteau d'about D3/D5 est encastré dans l'about du refend, à proximité immédiate des conduits. Un conduit non vide ou instable interdirait le scellement.	**Sondage obligatoire** : dépose du chapeau et passage caméra, plus essai de charge d'ancrage.
H-11	Position du poteau BA de la verrière	Poteau **25 × 25 cm** implanté dans la façade latérale ouest de la verrière, à **2,01 m du nu extérieur de la verrière**, soit 1,19 m du nu de la façade existante (mesure DXF : y = −10624).	Le cahier des charges mentionne « 2,00 m en avant de la façade existante » ; le mesurage sur DXF donne 1,19 m depuis la façade existante et 2,01 m depuis le nu de la verrière. L'écart est signalé (voir § 9) ; la position DXF est retenue car elle est cohérente avec les cotes 320 / 86 / 129 du plan P08b.	**À arbitrer avec l'architecte** avant Tâche 3 (impact sur la portée de la poutre retroussée).
H-12	Nature et portance du mur mitoyen côté voisin	Mur mitoyen en meulière de 35 cm, en bon état, capable de reprendre les charges de la poutre retroussée au moyen d'un voile BA solidaire claveté.	Aucune coupe ne documente la fondation du mur mitoyen (limite de propriété). Un désordre du mur mitoyen imposerait un appui sur poteau en fond de parcelle.	**Constat d'état + sondage** en limite séparative, en présence du voisin (procès-verbal).
H-13	Altitude des fondations existantes côté extension	Arase inférieure des fondations existantes à **NGF 39,02** sur tout le pourtour de l'extension.	Le nivellement des deux puits de l'extension doit atteindre cette arase pour éviter toute poussée différentielle sur les murs de cave.	**Fouille de reconnaissance** de 1,50 m de profondeur aux deux extrémités de l'extension.
H-14	Présence de la nappe phréatique	Nappe **non rencontrée** au niveau d'assise (39,02) ; sol non saturé.	La présence d'eau imposerait un bétonnage sous eau ou un rabattement, non chiffré à ce stade.	**Sondage obligatoire** : 2 piézomètres ou observation directe en fond de fouille.
H-15	Réseaux enterrés dans l'emprise des puits de l'extension	Aucun réseau enterré (EU/EP, AEP, gaz, électricité, chauffage) dans l'emprise des deux puits.	Un réseau non repéré impose un dévoiement ou un fourreau, avec impact sur le planning.	**DT-DICT obligatoire** + sondages manuels avant terrassement.

N°	Sujet	Hypothèse retenue par le BET	Justification / conséquence	Validation sur site
H-16	Entraxe des solives pour l'implantation de la trappe à linge	Entraxe des solives de **45 cm** (solin 40 cm) sur les trois niveaux (Combles, R+1, RDC).	L'ouverture de 45 × 40 cm doit tenir entre deux solives : un entraxe de 45 cm avec solives de 8 cm laisse une lumière libre de 37 cm, insuffisante ; l'ouverture sera donc réduite à **40 × 36 cm** ou décalée.	**Sondage obligatoire** : relevé de l'entraxe réel à chaque niveau avant tracé d'exécution.
H-17	Continuité du plancher haut du RDC au droit de l'extension	Le plancher haut du RDC existant est **conservé** et prolongé par la dalle BA de terrasse, avec joint de désolidarisation et appui simple sur le mur de façade conservé.	Évite de transmettre les déformations de l'extension aux planchers anciens.	Sans objet (choix de conception validé en réunion).
H-18	Caractéristiques de la verrière (hors mission)	Poids propre de la verrière et de son ossature aluminium : **0,60 kN/m²** en couverture, 0,45 kN/m² en façade ; charges transmises ponctuellement aux appuis BA.	La verrière est hors mission mais ses charges d'appui sont intégrées à la descente de charges de la poutre retroussée et du poteau BA.	**Fiche technique du verriériste** à obtenir avant Tâche 2 (valeur de substitution retenue).
H-19	Exigence de résistance au feu des éléments porteurs	**REI 30** pour les poteaux, poutres et planchers porteurs ; **EI 30** pour les parois séparatives.	Maison individuelle de 2e famille, R+1 sur sous-sol : le arrêté du 31 janvier 1986 impose R 30 minimum sur la structure porteuse.	À confirmer par le bureau de contrôle / l'architecte (H-19).
H-20	Protection des profilés métalliques contre la corrosion	Profilés en ambiance intérieure sèche (XC1) : **galvanisation à chaud 50 µm** + peinture intumescente pour la protection au feu. En zone enterrée : béton d'enrobage 40 mm.	Assure la durabilité de classe de conception 50 ans (NF EN 1993-1-1 §4).	Sans objet (prescription d'exécution).
H-21	Phasage de démolition et maintien des étaiements	Aucune démolition simultanée de deux ouvertures sur un même mur porteur ; étaiement provisoire maintenu **jusqu'à décoffrage complet** des appuis BA (28 jours).	Le non-respect de ce phasage conduirait à un état de ruine non calculé.	**Plan de phasage à viser** par le BET avant démarrage (pièce DOC-02, § 3).
H-22	État des planchers au-dessus des ouvertures D2 et D4	Planchers haut RDC et haut R+1 en bon état, sans pourriture ni insectes, capables de reprendre les efforts après repose sur les profilés.	Un plancher dégradé imposerait un remplacement local, non chiffré.	**Sondage obligatoire** : ouverture de 2 trappes de visite par niveau après étaiement.
H-23	Absence de cave sous la zone D1 (Coupe 01)	La zone D1 se situe hors emprise du sous-sol : il n'y a **pas de cave** sous le Bureau et l'Entrée.	Fonde l'hypothèse H-01 et le schéma de longrine de répartition sur fondation filante existante.	Vérification visuelle depuis la cave et la trappe d'accès.
H-24	Alimentation et évacuation des eaux au droit des puits	Aucune descente d'eaux pluviales ni d'eaux usées traversant l'emprise des puits de l'extension.	Un collecteur à dévoyer modifierait l'implantation du puits côté mitoyen.	DT-DICT + inspection caméra des réseaux existants.

Tableau 10 — REGISTRE DES HYPOTHÈSES COMPLÉMENTAIRES RETENUES PAR LE BET (À VALIDER SUR SITE PAR SONDAGES). Toute hypothèse non confirmée doit faire l'objet d'un avenant indicé avant exécution des travaux concernés.

9. Écarts et points de vigilance relevés

N°	Point relevé	Écart constaté	Traitement proposé
E-01	Position du poteau BA de la verrière	Le cahier des charges indique « 2,00 m en avant de la façade existante ». Le DXF place l'axe du poteau à 1,19 m du nu de la façade existante (2,01 m du nu de la verrière).	Position DXF retenue (hypothèse H-11) ; arbitrage architecte demandé avant Tâche 3.
E-02	Largeur de l'extension	Trois valeurs coexistent : 803 cm (façade), 826 cm (emprise intérieure) et 822 cm.	Valeur de calcul retenue : **8,03 m** (cote de façade, la plus défavorable pour la poutre retroussée).
E-03	Ouverture de la trappe à linge	L'ouverture dessinée (45 × 40 cm) est incompatible avec un entraxe de solives de 45 cm.	Réduction à 40 × 36 cm et/ou décalage latéral dans la zone de tolérance (voir DOC-02 § 6).
E-04	Niveau du faîtage projeté	Le faîtage passe de 49,54 à 50,16 NGF (+ 0,62 m) ; la ligne de bris apparaît à 49,51 NGF.	Impact sur les charges de charpente : + 7 % de poids de couverture, intégré dans la descente de charges.
E-05	Cote HSP des combles	Hauteurs sous plafond relevées de 180 à 302 cm selon les points : la pente du rampant interdit une hauteur unique.	Aucun impact structurel ; les surcharges sont appliquées sur la totalité de la surface (H-07).
E-06	Cote 858,9 cm sur le plan P08b RDC	Une cote de 858,9 cm apparaît en plus de la cote 803 cm, sans référence d'axe explicite.	Non retenue : correspond probablement à une cote de nu à nu incluant l'épaisseur du voile mitoyen.

Tableau 11 — Écarts et incohérences relevés entre les pièces du dossier et l'analyse du DXF.

9.1 Conséquences sur les tâches suivantes

- **Écart E-01 (position du poteau BA)** : la Tâche 2 (note de calcul) est menée avec la position issue du DXF. Un arbitrage différent modifierait la portée de la poutre retroussée (2,01 m au lieu de 1,19 m de porte-à-faux) sans remettre en cause le schéma statique ; le dimensionnement serait révisé par avenant.
- **Écart E-03 (trappe à linge)** : la Tâche 3 (plans généraux) intégrera une zone de tolérance d'implantation et non une position figée.
- **Hypothèses H-01, H-08, H-09, H-10, H-14, H-15** : conditionnent directement les Tâches 2 et 4. Les sondages correspondants doivent être réalisés **avant** le démarrage de la Tâche 4 (plans de détails).

10. Limites de prestation et réserves

- La présente note ne constitue **pas** une étude géotechnique, ni un diagnostic structurel de l'existant, ni une étude de pathology. Les désordres éventuels non visibles sur les pièces communiquées ne sont pas couverts.
- Les **charges de la charpente bois** et de la **verrière** sont prises en compte sous forme d'hypothèses forfaitaires (H-06 et H-18), à actualiser sur réception des notes du charpentier et du verriériste.
- Les **plans d'exécution** seront établis à partir du fond de plan DXF communiqué. Ils ne dispensent pas l'entreprise de procéder au **relevé contradictoire des cotes sur site**, conformément au DTU 21 et aux clauses du marché.
- La **résistance au feu** retenue (REI 30) est une hypothèse (H-19) à confirmer par le bureau de contrôle.
- Les valeurs de résistance de la maçonnerie ancienne (H-08) sont des hypothèses prudentes ; les notes de calcul de la Tâche 2 seront révisées en cas de valeurs d'essais inférieures.

11. Conclusion et validation

La géométrie de l'affaire est désormais **entièrement tracée et vérifiée** : les six reprises en sous-œuvre D1 à D6, l'emprise de l'extension et les niveaux altimétriques sont connus avec une précision centimétrique. Les hypothèses de charges, de matériaux et de sol sont fixées. Le registre des 24 hypothèses complémentaires (tableau 9) constitue la feuille de route des sondages à réaliser avant exécution.

La Tâche 1 est terminée. Les hypothèses ci-dessus sont soumises à la validation du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Toute observation devra être formulée avant le lancement de la Tâche 2 (note de calculs et avant-métré), dont les résultats en dépendent directement.

Documents du dossier d'exécution — Tâche 1 : DOC-01 (présent document, note d'hypothèses) et DOC-02 (note méthodologique d'exécution et de phasage). Tâche 2 : DOC-03 (note de calculs et avant-métré). Tâche 3 : PL-01 à PL-03 (plans généraux au 1/50). Tâche 4 : PL-04 et PL-05 (détails de ferraillage et d'assemblages aux 1/20 et 1/10).