

CROISSY-FLORA — B-60 Ind. A — METAL EXE — PROFILÉS + D-36 (R3)
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond B-32 Ind. D · S275)

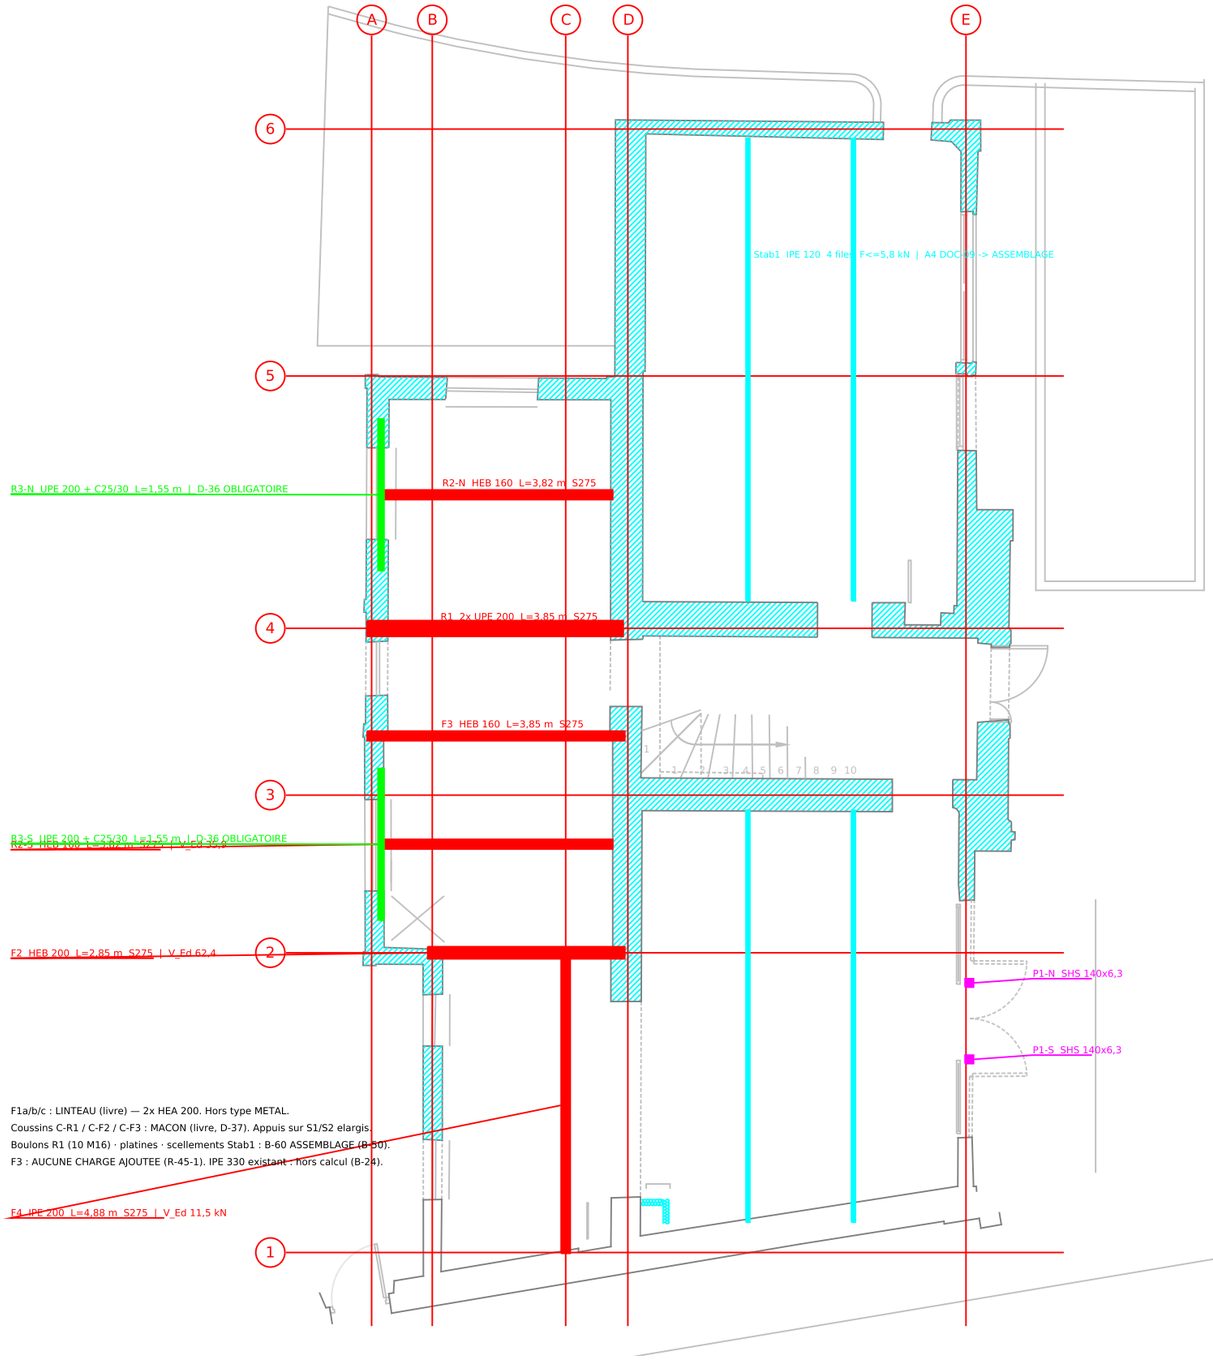

B-60 Ind. A | METAL EXE | PROFILES + D-36 | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

1. D-36 — REMPLISSAGE UPE 200 de R3 — cotes mm — ech. 1/5



UPE 200 h=200 b=80 tw=6,5 tf=11,5
C25/30 entre ailes, TOUTE la longueur (1,55 m)
I_T ~ 10u mm4 (ouverte : 9,6e4) — torsion close
SANS ce beton : R3 NON CONFORME (tau 1,40) — NE PAS POSER
Forages de remplissage en semelle sup. Diam./entraxe -> B-62.
Controle reception : beton affleurant, sans vide. R-50-2 CLOSE.

2. BARRES IMPLANTEES — report B-45 / B-20 — rien recalcule

F2 HEB 200 L=2,85 m V_Ed 62,4 kN ratio M 0,252 w 0,237 appui MACON (coussin)

F3 HEB 160 L=3,85 m V_Ed 61,6 kN ratio M 0,609 w 0,971 R-45-1 AUCUNE CHARGE +

F4 IPE 200 L=4,88 m V_Ed 11,5 kN ratio M 0,231 w 0,306 sous toiture basse

R1 2x UPE 200 L=3,85 m V_Ed 77,4 kN LT 0,880 w 0,927 moisage — boulons ASSEMBLAGE

R2-N HEB 160 L=3,82 m V_Ed 46,2 kN ratio M 0,453 w 0,835 refend Nord

R2-S HEB 160 L=3,82 m V_Ed 35,9 kN ratio M 0,352 w 0,650 refend Sud

P1 SHS 140x6,3 N_Ed 100,3 kN flamb. 0,123 platine 200x200 sur SF1 (FOND)

D-36 — REMPLISSAGE C25/30 des UPE 200 de R3 : ACCEPTÉ. Condition de pose.

D-34 — MAÇONNERIE (mot pour mot, plan ET note) : f_k = 1,5 MPa · f_vk0 = 0,15 MPa.

Essais hors mission. Si non concluants : reprise d'étude chiffrée.

D-26 : AUCUNE vérif. sismique. D-28 : AUCUN joint de dilatation.

D-37 (coussins) : MACON, pas ce plan. F1a/b/c : LINTEAU, pas ce plan.

S275 (MAT-05f). Galva ISO 1461 70 um. Feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO).

3. NOMENCLATURE GRAPHIQUE (faconnage / boulons -> B-62 / ASSEMBLAGE)

F2 x1 HEB 200 S275 L=2850 | F3 x1 HEB 160 S275 L=3850 | F4 x1 IPE 200 S275 L=4880

R1 x2 UPE 200 S275 L=3850 moisage | R2-N/S x2 HEB 160 S275 L=3820

R3-N/S x2 UPE 200 S275 L=1550 + C25/30 (D-36) | P1-N/S x2 SHS 140x140x6,3

Stab1 x4 files IPE 120 pas 2500 F<=5,8 kN | scellement A4 NON chiffre (DOC-09)

Hors nomencl. : F1 (LINTEAU) · coussins (MACON) · 10 M16 / platines (ASSEMBLAGE).

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-60 METAL EXE · Ind. A · 21/10/2026 · PARTIEL-DECLARE · fond B-32 D · amont B-45 A / D-36

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

Protection au feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO) · CARNAC v3.0 · cotes mm · DXF cm